

TWO
**NEW OUTDOOR
FLOOR EXPERIENCE**
20 MM
FINE PORCELAIN STONEWARE



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP

**TWO: THE SUPER RESISTANCE
OF 20 MM PORCELAIN STONWARE**


A MONOLITHIC SLAB OF FINE PORCELAIN STONWARE, 20 MM THICK, SURFACE FINISHES FEATURING A HIGH NON-SLIP R11 A+B+C PERFORMANCE. THANKS TO ITS OUTSTANDING TECHNICAL PERFORMANCE, TWO IS CENTURY'S IDEAL SOLUTION FOR EXTERNAL FLOORING FOR BOTH PUBLIC AND PRIVATE AREAS.

**TWO: LA GRANDE RÉSISTANCE
D'UN GRÈS ÉMAILLÉ DE 20 MM**

UNE PLAQUE MONOLITHIQUE EN GRÈS CERAME FIN, 20 MM D'ÉPAISSEUR, FINITIONS DE LA SURFACE CARACTÉRISÉES PAR DES PRESTATIONS ANTIDÉRAPANTES ÉLEVÉES R11 A+B+C. TWO, GRÂCE À SES PRESTATIONS TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES, EST LA SOLUTION IDÉALE DE CENTURY POUR LES SOLS EXTÉRIEURS AUSSI BIEN PUBLICS QUE PRIVÉS.

**TWO: DIE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
EINES 20 MM STARKEN FEINSTEINZEUGS**

EINE MONOLITHISCHE PLATTE AUS FEINSTEINZEUG, STÄRKE 20 MM. DIE OBERFLÄCHENGESTALTUNG ZEICHNET SICH DURCH HOHE RUTSCHFESTIGKEIT AUS: R11 A+B+C. TWO IST DANK SEINER AUSSERGEWÖHNLICHEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN DIE IDEALE LÖSUNG VON CENTURY FÜR BODENBELÄGE FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE AUSSENBEREICHE.

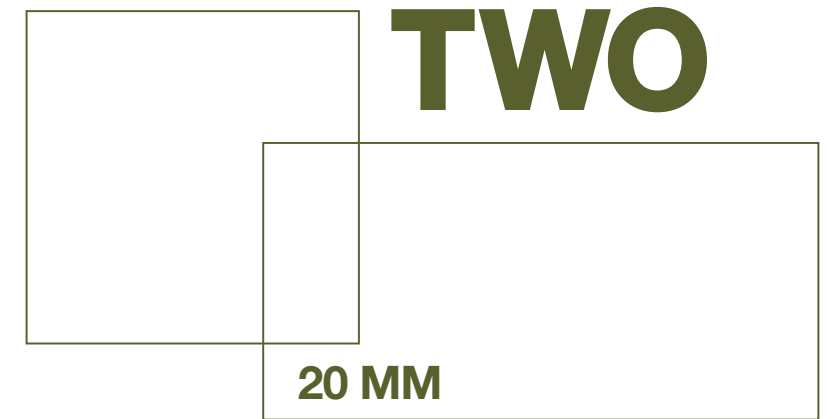

**NEW OUTDOOR
FLOOR EXPERIENCE**

**TWO
LA SUPER
RESISTENZA
DI UN GRES
PORCELLANATO
20 MM
OUTDOOR FREEDOM**

UNA LASTRA MONOLITICA DI GRES FINE PORCELLANATO, 20 MM DI SPESSORE, FINITURE SUPERFICIALI CARATTERIZZATE DA ALTE PRESTAZIONI ANTISCIVOLO R11 A+B+C. TWO, GRAZIE ALLE SUE PRESTAZIONI TECNICHE ECCEZIONALI, È LA SOLUZIONE DI CENTURY IDEALE PER LE PAVIMENTAZIONI ESTERNE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE.




GRES FINE PORCELLANATO

TWO

20 MM

INDEX

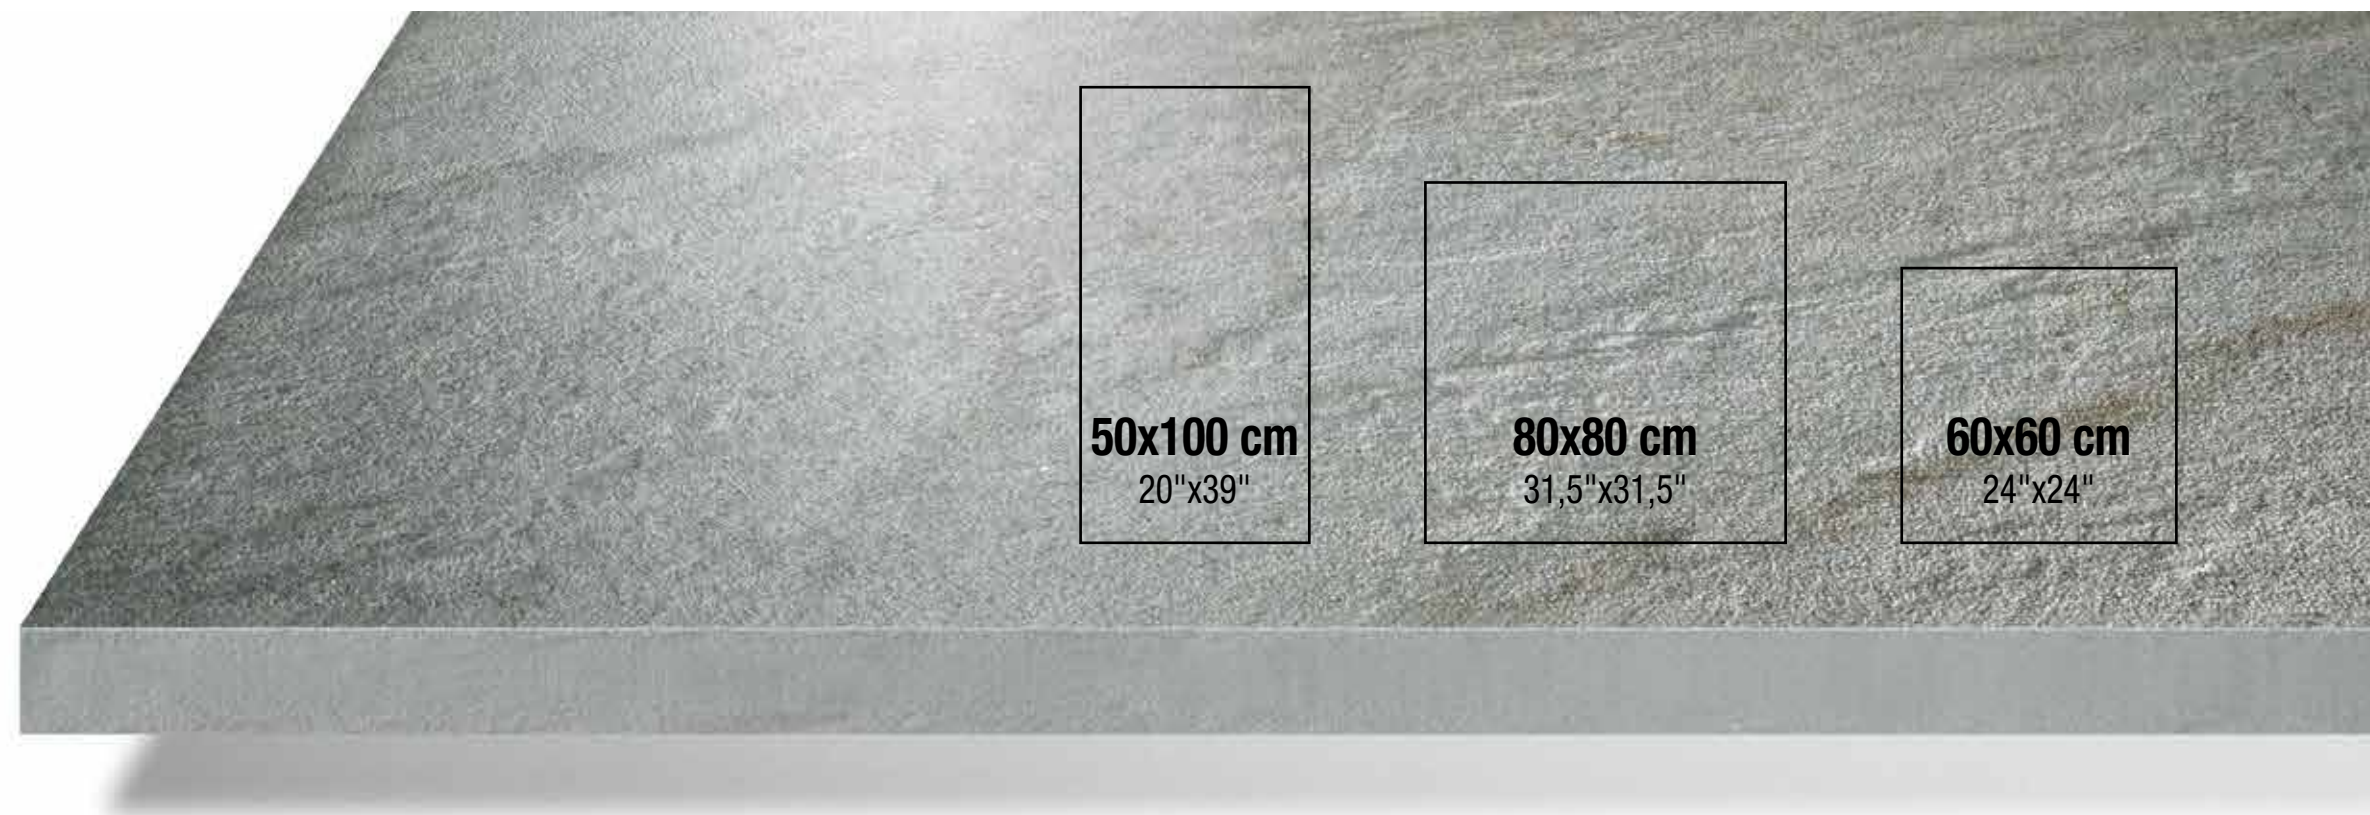

pag. 4-5

PLUS SOLUZIONI DI POSA DESTINAZIONI D'USO

BENEFITS
LES PLUS
DIE VORZÜGE

INSTALLATION SOLUTIONS
SOLUTIONS DE POSE
VERLEGUNGSMÖGLICHKEITEN

INTENDED USES
UTILISATIONS PRÉVUES
VERWENDUNGSZWECKE

pag. 8

POSA A SECCO SU GHIAIA

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
POSE À SEC SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES

pag. 12

POSA A SECCO SU SABBIA

DRY INSTALLATION ON SAND
POSE À SEC SUR SABLE
TROCKENVERLEGUNG AUF SAND

pag. 16

POSA A SECCO SU ERBA

DRY INSTALLATION ON GRASS
POSE À SEC SUR HERBE
TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS

pag. 20

POSA TRADIZIONALE SU MASSETTO

TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS
POSE TRADITIONNELLE SUR CHAPE
HERKÖMMLICHE VERLEGUNG AUF ESTRICH

pag. 28

POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS
POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS
DOPPELBODEN AUF TRÄGERN

pag. 42

POOLS & WELLNESS

POOLS & WELLNESS

pag. 46


COLORI E PEZZI SPECIALI

COLOURS AND SPECIAL PIECES
COULEURS ET PIÈCES SPÉCIALES
FARBEN UND FORMSTÜCKE


pag. 56

LA NORMATIVA

THE STANDARD
LA RÉGLEMENTATION
NORMEN



ALTA RESISTENZA AI CARICHI DI ROTTURA E ALLE SOLLECITAZIONI



ALTE PRESTAZIONI ANTISDRUCCIOLO:
R11 A+B+C



FACILITÀ DI PULIZIA



ALTA RESISTENZA AL GELO ED AL FUOCO



RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI SBALZI TERMICI




RESISTENZA AL SALE ED INALTERABILITÀ NEL TEMPO



INATTACCABILE DAGLI ACIDI



PERFETTA CONTINUITÀ INTERNO/ESTERNO



RIUTILIZZABILE



FACILITÀ DI POSA, RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO:
NON RICHIEDE L'INTERVENTO DI UN POSATORE SPECIALIZZATO (NEL CASO DI POSA A SECCO) E L'UTILIZZO DI COLLANTI E STUCCHI (NEL CASO DI POSA A SECCO E SOPRAELEVATA)

I PLUS DI TWO:

BENEFITS - LES PLUS - DIE VORZÜGE

- HIGH RESISTANCE TO BREAKING LOADS AND STRESS
- HIGH NON-SLIP PERFORMANCE: R11 A+B+C
- EASY TO CLEAN
- HIGH RESISTANCE TO FROST AND FIRE
- RESISTANCE TO THE WEATHERING ELEMENTS AND THERMAL SHOCK
- RESISTANCE TO SALT AND INALTERABILITY OVER TIME
- RESISTANT TO ACIDS
- PERFECT CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR AREAS
- REUSABLE
- EASY TO INSTALL, REMOVE AND REPOSITION: IT DOES NOT REQUIRE A SPECIALIZED TILE LAYER (IN CASE OF DRY INSTALLATION) NEITHER THE USE OF GLUES AND GROUTS (IN CASE OF DRY OR RAISED INSTALLATION)
- GRANDE RÉSIDENCE AUX CHARGES DE RUPTURE ET AUX PRESSIONS
- PRESTATIONS ANTIDÉRAPANTES ÉLEVÉES: R11 A+B+C
- FACILITÉ DE NETTOYAGE
- GRANDE RÉSIDENCE AU GEL ET AU FEU
- RÉSIDENCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
- RÉSIDENCE AU SEL ET INALTÉRABILITÉ AU FIL DU TEMPS
- NATTAQUABLE PAR LES ACIDES
- PARFAITE CONTINUITÉ INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
- RÉUTILISABLE
- FACILITÉ DE POSE, RETRAIT ET REPOSITIONNEMENT: L'INTERVENTION D'UN POSEUR SPÉCIALISÉ N'EST PAS NÉCESSAIRE (DANS LE CAS DE LA POSE À SEC) ET NI L'USAGE DE COLLES ET DE PLÂTRES (DANS LE CAS DE LA POSE À SEC ET SURÉLEVÉE)
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN BRUCHLAST UND ALLGEMEINE BEANSPRUCHUNGEN
- HOHE RUTSCHFESTIGKEIT: R11 A+B+C
- EINFACH ZU REINIGEN
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN FROST UND FEUER
- BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE UND TEMPERATURSCHWANKUNGEN
- SALZBESTÄNDIGKEIT UND LANGE LEBENSDAUER
- SÄUREBESTÄNDIG
- PERFEKTE KONTINUITÄT ZWISCHEN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN
- WIEDERVERWENDBAR
- EINFACHES VERLEGEN, ENTFERNEN UND ERNEUTES ANBRINGEN: DER EINGRIFF EINES FACHVERLEGERERS (BEI TROCKENVERLEGUNG) SOWIE DER GEBRAUCH VON KLEBSTOFF UND MÖRTEL (BEI TROCKENVERLEGUNG ODER AUF TRÄGERN) SIND NICHT ERFORDERLICH

TWO: SOLUZIONI DI POSA

INSTALLATION SOLUTIONS - SOLUTIONS DE POSE - VERLEGUNGSMÖGLICHKEITEN

LE DESTINAZIONI D'USO DI TWO:

INTENDED USES - UTILISATIONS PRÉVUES - VERWENDUNGSZWECKE

I PLUS DI TWO LO RENDONO IL MATERIALE OTTIMALE PER REALIZZARE OGNI TIPO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBIENTI ESTERNI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

TWO RAPPRESENTA LA MIGLIORE SOLUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI:

- CAMMINAMENTI ALL'INTERNO DI GIARDINI O SU SPIAGGE
- TERRAZZE E BALCONI
- PATII, CORTILI, BORDI PISCINA E ZONE WELLNESS
- PERCORSI CARRABILI

THE BENEFITS OF TWO MAKE IT THE MOST SUITABLE MATERIAL FOR ANY KIND OF OUTDOOR FLOORING IN BOTH PUBLIC AND PRIVATE AREAS.

TWO REPRESENTS THE BEST SOLUTION FOR:

- WALKWAYS IN GARDENS OR ON BEACHES
- TERRACES AND BALCONIES
- PATIOS, COURTYARDS, POOLSIDES AND WELLNESS
- DRIVE-OVER PATHWAYS

GRÂCE AUX PLUS DE TWO, CE MATÉRIEL EST PARFAIT POUR RÉALISER TOUT TYPE DE SOL EN MILIEUX EXTERNES AUSSI BIEN PUBLICS QUE PRIVÉS.


TWO REPRÉSENTE LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA RÉALISATION DE:

- CHEMINEMENTS DANS LES JARDINS OU SUR LES PLAGES
- TERRASSES ET BALCONS
- PATIOS, COURS, BORDS DE PISCINE ET WELLNESS
- VOIES DE CIRCULATION POUR VÉHICULES

SEINE VORZÜGE MACHEN AUS TWO DAS OPTIMALE MATERIAL FÜR JEDE ART BODENBELAG IN ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN AUSSENBEREICHEN.

TWO BIETET DIE BESTE LÖSUNG FÜR:

- FUSSWEGE IN GÄRTEN ODER AN STRÄNDEN
- TERRASSEN UND BALKONE
- INNENHÖFE, HÖFE, SCHWIMMBADUMRANDUNGEN UND WELLNESS
- BEFAHRBARE WEGE



A SECCO SU GHIAIA

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

A SEC SUR GRAVIER

TROCKEN AUF KIES



A SECCO SU SABBIA

DRY INSTALLATION ON SAND

A SEC SUR SABLE

TROCKEN AUF SAND



A SECCO SU ERBA

DRY INSTALLATION ON GRASS

A SEC SUR HERBE

TROCKEN AUF GRAS




TRADIZIONALE SU MASSETTO

TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS

TRADITIONNELLE SUR CHAPE

AUF HERKÖMMLICHE WEISE AUF ESTRICH



SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS

SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS

ALS DOPPELBODEN AUF TRÄGERN

TWO

E' LA POSA INDICATA PER PAVIMENTAZIONI PEDONABILI SU SOTTOFONDI IN ERBA, SABBIA O GHIAIA.

TWO VIENE SEMPLICEMENTE POSATA, SENZA UTILIZZO DI COLLANTI O STUCCHI, SUL SOTTOFONDO CREANDO CAMMINAMENTI IMMEDIATAMENTE CALPESTABILI, PERFETTAMENTE INTEGRATI ED ECOLOGICI.

THIS IS THE INSTALLATION TECHNIQUE SUITABLE FOR WALKWAY PAVEMENTS ON GRASS, SAND OR GRAVEL BEDDINGS.

TWO IS SIMPLY LAID ON THE SUBSTRATE WITHOUT USING ADHESIVES OR GROUTS, THEREBY CREATING WALKWAYS THAT ARE IMMEDIATELY ACCESSIBLE, PERFECTLY INTEGRATED AND ECO-FRIENDLY.

ELLE EST INDIQUÉE POUR DES SOLS POUR PIÉTONS SUR SOUS-COUCHES D'HERBE, DE SABLE OU DE GRAVIER.

TWO EST SIMPLEMENT POSÉE, SANS UTILISER DE COLLES OU DE PLÂTRES, SUR LA SOUS-COUCHE CRÉANT AINSI DES CHEMINEMENTS IMMÉDIATEMENT PRATICABLES, PARFAITEMENT INTÉGRÉS ET ÉCOLOGIQUES.

DIESE ART VERLEGUNG IST FÜR BEGEBBARE BODENBELÄGE AUF UNTERLAGEN AUS GRAS, SAND ODER KIES GEEIGNET.

TWO WIRD GANZ EINFACH OHNE KLEBER ODER MÖRTEL AUF DEM UNTERGRUND VERLEGT. DABEI ENTSTEHEN PERFECT INTEGRIERTE, UMWELTFREUNDLICHE FUSSWEGE, DIE SOFORT BEGEBBAR SIND.

POSA A SECCO

DRY INSTALLATION - POSE À SEC - TROCKENVERLEGUNG

TWO: POSA A SECCO SU GHIAIA

DRY INSTALLATION ON GRAVEL - POSE À SEC SUR GRAVIER - TROCKENVERLEGUNG AUF KIES

LA POSA SU GHIAIA HA IL VANTAGGIO DI CONSENTIRE IL DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE.



INSTALLATION ON GRAVEL HAS THE ADVANTAGE OF ALLOWING THE DRAINAGE OF RAINWATER.

L'AVANTAGE DE LA POSE SUR GRAVIER EST DE PERMETTRE LE DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE.

BEI DER VERLEGUNG AUF KIES BESTEHT DER VORTEIL, DASS DAS REGENWASSER DIREKT ABLAUFEN KANN.

01



UTILIZZARE CROCINI DISTANZIATORI



POSIZIONARE LA PIASTRELLA

- | 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| LEVEL THE GRAVEL.
NIVELER LE GRAVIER.
DEN KIES EBENEN. | POSITION THE TILE.
PLACER LE CARREAU.
DIE FLIESE POSITIONIEREN. | USE CROSS SPACERS.
UTILISER DES CROISILLONS.
FLIESENKREUZE VERWENDEN. |



LIVELLARE LA GHIAIA



Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:



HAMILTON_UPTOWN

80x80 - 31,5"x31,5" grip

20 mm

POSA A SECCO SU SABBIA

DRY INSTALLATION ON SAND - POSE À SEC SUR SABLE - TROCKENVERLEGUNG AUF SAND



TWO: POSA A SECCO SU SABBIA


DRY INSTALLATION ON SAND - POSE À SEC SUR SABLE - TROCKENVERLEGUNG AUF SAND

LA POSA SU SABBIA È PARTICOLARMENTE INDICATA PER SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI (IN PARTICOLARE NEI COLORI CHIARI).

INSTALLATION ON SAND IS PARTICULARLY SUITABLE FOR BEACHES AND LIDOS (ESPECIALLY IN LIGHT COLOURS).

LA POSE SUR SABLE EST PARTICULIÈREMENT INDIQUÉE POUR LES PLAGES ET LES ÉTABLISSEMENTS BALNÉAIRES (NOTAMMENT DANS LES TONS CLAIRS).

DIE VERLEGUNG AUF SAND IST BESONDERS FÜR STRÄNDE UND SCHWIMMANLAGEN GEEIGNET (VOR ALLEM IN DEN HELLEN FARBEN).



LIVELLARE LA SABBIA



UTILIZZARE CROCINI DISTANZIATORI



POSIZIONARE LA PIASTRELLA

- | | | |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| LEVEL THE SAND.
NIVELER LE SABLE.
DEN SAND EBENEN. | POSITION THE TILE.
PLACER LE CARREAU.
DIE FLIESE POSITIONIEREN. | USE CROSS SPACERS.
UTILISER DES CROISILLONS.
FLIESENKREUZE VERWENDEN. |



Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:



DESERT_TWO.0

60x60 - 24"x24" grip

20 mm

POSA A SECCO SU ERBA

DRY INSTALLATION ON GRASS - POSE À SEC SUR HERBE - TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS



TWO: POSA A SECCO SU ERBA


DRY INSTALLATION ON GRASS - POSE À SEC SUR HERBE - TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS

LA POSA SU ERBA CONSENTE LA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI DI CAMMINAMENTI DEL TUTTO ORIGINALI, PERSONALIZZABILI E MODIFICABILI NEL TEMPO.

INSTALLATION ON GRASS ALLOWS TO CREATE ORIGINAL, CUSTOMISABLE WALKWAYS IN PARKS AND GARDENS THAT CAN BE CHANGED OVER TIME.

LA POSE SUR L'HERBE PERMET DE RÉALISER AU SEIN DE PARCS ET JARDINS DES CHEMINEMENTS TOUT À FAIT ORIGINAUX, PERSONNALISABLES ET MODIFIABLES AU FIL DU TEMPS. DIE VERLEGUNG AUF

GRAS ERMÖGLICHT DIE VERWIRKLICHUNG VON ORIGINELLEN UND INDIVIDUELL GESTALTETEN FUSSWEGEN IN PARKS UND GÄRTEN, DIE SPÄTER WIEDER VERÄNDERT WERDEN KÖNNEN.



POSIZIONARE LE PIASTRELLE DISTANZIANDO LE A PIACERE A SECONDA DELL'EFFETTO ESTETICO CHE SI VUOLE OTTENERE E RIMUOVERE LA SUPERFICIE ERBOSA



VERSARE LO STABILIZZANTE DI GHIAIA E SABBIA PER MIGLIORARE LA TENUTA DEL SOTTOFONDO



POSIZIONARE LA PIASTRELLA



1 LAY THE TILES BY SPACING THEM DEPENDING ON THE DESIRED AESTHETIC EFFECT AND REMOVE THE GRASSY SURFACE.

PLACER LES CARREAUX EN LES ÉLOIGNANT À SOUHAIT SELON L'EFFET ESTHÉTIQUE QUE VOUS SOUHAITEZ OBTENIR ET ÉLIMINER LA SURFACE DE GAZON.

DIE FLIESEN POSITIONIEREN; DABEI DEN ABSTAND JE NACH GEWÜNSCHTER ÄSTHETISCHER WIRKUNG FESTLEGEN; DIE GRASFLÄCHE ENTFERNEN.

2 SPILL THE GRAVEL AND SAND STABILISER TO IMPROVE THE TIGHTNESS OF THE SUBSTRATE.

VERSER LE STABILISANT COMPOSÉ DE GRAVIER ET SABLE AFIN D'AMÉLIORER L'ÉTANCHÉITÉ DE LA SOUS-COUCHE.

DAS STABILISIERUNGSMITTEL AUS KIES UND SAND AUFTRAGEN, UM DIE FESTIGKEIT DES UNTERGRUNDS ZU VERBESSERN.

3 POSITION THE TILE.

PLACER LE CARREAU.

DIE FLIESE POSITIONIEREN.

TWO

LA STRAORDINARIA RESISTENZA DEL GRES FINE PORCELLANATO SU 20 MM DI SPESSORE CONSENTE A TWO, POSATO CON LA TECNICA TRADIZIONALE SU MASSETTO, DI RAPPRESENTARE LA SOLUZIONE IDEALE ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI CARRABILI. NATURALMENTE, IN QUESTI CASI, SI RACCOMANDA L'OTTIMALE COMPLANARITÀ DEL MASSETTO, LA DOPPIA SPALMATURA DELL'ADESIVO E IL MANTENIMENTO DI FUGHE DI 5 MM TRA UN PEZZO E L'ALTRO.

THE EXTRAORDINARY RESISTANCE OF THIS 20 MM FINE PORCELAIN STONEWARE MEANS TWO, LAID WITH THE TRADITIONAL TECHNIQUE ON SCREEDS, IS THE IDEAL SOLUTION ALSO FOR PAVING DRIVEWAYS. OBVIOUSLY, IN THESE CASES, WE RECOMMEND AN OPTIMAL COPLANARITY OF THE SCREED, USING THE DOUBLE COATING TECHNIQUE FOR ADHESIVE AND 5 MM JOINTS BETWEEN PIECES.

LA RÉSISTANCE EXTRAORDINAIRE DU GRÈS CERAME FIN SUR 20 MM D'ÉPAISSEUR PERMET À TWO, POSÉ SELON LA TECHNIQUE TRADITIONNELLE SUR CHAPE, DE REPRÉSENTER LA SOLUTION IDÉALE MÊME POUR RÉALISER DES SOLS DESTINÉS À LA CIRCULATION DE VÉHICULES. BIEN SÛR, DANS CE CAS, NOUS RECOMMANDONS LA COPLANARITÉ PARFAITE DE LA CHAPE, LE DOUBLE ÉTALAGE DE L'ADHÉSIF ET LE RESPECT DE FUITES DE 5 MM ENTRE UNE PIÈCE ET L'AUTRE.

DIE AUSSERORDENTLICHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES FEINSTEINZEUGS IN DER STÄRKE 20 MM MACHT TWO, BEI HERKÖMMLICHER VERLEGUNG AUF ESTRICH AUCH BEI BEFAHRBAREN BODENBELÄGEN ZUR IDEALEN LÖSUNG. NATÜRLICH IST IN DIESEN FÄLLEN FÜR DIE OPTIMALE PLANHEIT DES ESTRICHS, DIE DOPPELTE KLEBERSCHICHT UND DEN BEIBEHALT VON 5 MM BREITEN FUGEN ZWISCHEN DEN FLIESEN ZU SORGEN.

POSA TRADIZIONALE SU MASSETTO

TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS - POSE TRADITIONNELLE SUR CHAPE - HERKÖMMLICHE VERLEGUNG AUF ESTRICH

04

Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:



ASH STONE Stonerock

50x100 - 20"x39" grip

20 mm

POSA TRADIZIONALE SU MASSETTO

TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS - POSE TRADITIONNELLE SUR CHAPE - HERKÖMMLICHE VERLEGUNG AUF ESTRICH

04

Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:



DARK_FUSION

50x100 - 20"x39" grip

20 mm



Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:



GREY_FUSION

50x100 - 20"x39" grip

20 mm



TWO: POSA TRADIZIONALE SU MASSETTO*

TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS* - POSE TRADITIONNELLE SUR CHAPE* - HERKÖMMLICHE VERLEGUNG AUF ESTRICH*



1 **2**

SPREAD THE ADHESIVE EVENLY USING THE DOUBLE COATING TECHNIQUE (BOTH ON THE SUBSTRATE AND ON THE BACK OF THE TILE).

ÉTALER L'ADHÉSIF DE FAÇON HOMOGÈNE SELON LA TECHNIQUE DU DOUBLE ÉTALAGE (AUSSI BIEN SUR LE FOND QUE SUR LA PARTIE SITUÉE AU VERSO DU CARREAU).

DEN KLEBER MIT DER DOPPELSCHICHTTECHNIK GLEICHMÄSSIG AUFTRAGEN (SOWOHL AUF DEM UNTERGRUND ALS AUCH AUF DER RÜCKSEITE DER FLIESE).

POSITION THE TILE. PLACER LE CARREAU. DIE FLIESE POSITIONIEREN.



STENDERE L'ADESIVO IN MODO OMOGENEO SECONDO LA TECNICA DELLA DOPPIA SPALMATURA (SIA SUL FONDO CHE SUL RETRO DELLA PIASTRELLA)

* SI CONSIGLIA DI FAR RIFERIMENTO AL RAPPORTO TECNICO CEN / TR 13548 "REGOLE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE PIASTRELLATURE CERAMICHE". SI RACCOMANDA, INOLTRE, DI VERIFICARE LA CAPACITÀ PORTANTE E LA QUALITÀ DEL PIANO DI POSA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELLE PIASTRELLE. INFINE, SI CONSIGLIA UNA PENDENZA MINIMA DELL'1,5%.

* PLEASE REFER TO THE TECHNICAL REPORT CEN/TR 13548 "GENERAL RULES FOR THE DESIGN AND INSTALLATION OF CERAMIC TILING". YOU ARE ALSO ADVISED TO CHECK THE SUPPORT CAPACITY AND QUALITY OF THE LAYING SURFACE BEFORE INSTALLING THE TILES. LASTLY, A MINIMUM SLOPE IS ADVISED OF 1.5%.

* NOUS CONSEILLONS DE SE RÉFÉRER AU LIVRET TECHNIQUE CEN / TR 13548 "CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LA CONCEPTION ET L'EXÉCUTION DES CARRELAGES CÉRAMIQUES". AVANT L'INSTALLATION DES CARREAUX, IL CONVIENT ÉGALEMENT DE VÉRIFIER LA CAPACITÉ PORTANTE AINSI QUE LA QUALITÉ DU PLAN DE POSE. ENFIN, NOUS CONSEILLONS UNE INCLINAISON MINIMUM DE 1,5%.

* ES EMPFIEHLT SICH, DEN TECHNISCHEN BERICHT DER EG NORM / TR 13548 "ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE PLANUNG UND VERLEGUNG VON KERAMIKFLIESEN" ZU HILFE ZU NEHMEN. ES WIRD DES WEITEREN EMPFOHLEN, VOR DEM VERLEGEN DER FLIESEN DIE TRAGFÄHIGKEIT UND DIE QUALITÄT DER AUFLAGEFLÄCHE ZU PRÜFEN. ES WIRD EINE MINDESTNEIGUNG VON 1,5% EMPFOHLEN.

* SI RACCOMANDA IN QUESTI CASI UN'ADEGUATA ED OTTIMALE COMPLANARITÀ DEL MASSETTO, LA DOPPIA SPALMATURA DELL'ADESIVO PER LA POSA E IL MANTENIMENTO DI FUGHE DI 5 MM TRA LE LASTRE.

* THIS TYPE OF INSTALLATION REQUIRES OPTIMAL COPLANARITY OF THE SCREED, DOUBLE LAYER OF ADHESIVE, AND 5 MM JOINTS BETWEEN THE SLABS.

* DANS CES CAS-LÀ, UN BON NIVELLEMENT DE LA FONDATION EST DE MISE LE DOUBLE ENDUISAGE DE L'ADHÉSIF POUR LA POSE ET LE MAINTIEN D'ÉVACUATIONS DE 5 MM ENTRE LES PLAQUES.

* IN DIESEN FÄLLEN WIRD EINE ANGEMESSENE UND OPTIMALE EBENUNG DES ESTRICHS, EINE DOPPELTE SCHICHT DES VERWENDETEN LIESENKLEBERS UND EIN FUGENABSTAND VON 5 MM ZWISCHEN DEN PLATTEN EMPFOHLEN.



POSIZIONARE LA PIASTRELLA



UTILIZZARE CROCINI DISTANZIATORI (FUGA 5 MM)



STUCCARE IL PAVIMENTO

3 **4** **5**

USE CROSS SPACERS (5 MM JOINTS). UTILISER DES CROISILLONS (FUGA 5 MM). FLIESENKREUZE VERWENDEN (5 MM FUGE).

GROUT THE FLOOR. PLÂTRER LE SOL. DEN BODENBELAG VERFUGEN.

CLEAN THE SURFACE THOROUGHLY. NETTOYER SOIGNEUSEMENT LA SURFACE. DIE OBERFLÄCHE GRÜNDLICH REINIGEN.



PULIRE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE



TWO

TWO RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE ANCHE PER POSE FLOTTANTI IN AMBIENTI ESTERNI SU 3 DIVERSE TIPOLOGIE DI SUPPORTI PORTANTI IN POLIPROPILENE. LA POSSIBILITÀ DI CREARE UN VANO TRA IL SOTTOFONDO ED IL PIANO DI CALPESTIO, UNITO ALLA FUGA APERTA DI 3-4 MM IMPOSTA DALLE ALETTE DISTANZIATRICI PRESENTI SULLA SOMMITÀ DEI SUPPORTI, CONSENTONO SIA UN FACILE DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE CHE LA POSSIBILITÀ DI RICAVARE UN PREZIOSO SPAZIO SEMPRE ISPEZIONABILE DESTINATO AL PASSAGGIO DI IMPIANTI DI QUALSIASI GENERE (ILLUMINAZIONE, IRRIGAZIONE, ECC.).

TWO REPRESENTS THE IDEAL SOLUTION ALSO FOR FLOATING INSTALLATION IN OUTDOOR ENVIRONMENTS ON 3 DIFFERENT TYPES OF POLYPROPYLENE LOAD-BEARING SUPPORTS. THE POSSIBILITY OF CREATING A SHAFT BETWEEN THE SUBSTRATE AND THE FLOOR SURFACE, COMBINED WITH THE OPEN 3-4 MM JOINTS CREATED BY THE SPACER TRIMS ON TOP OF THE SUPPORTS, ALLOWS BOTH TO EASILY DRAIN RAINWATER AND OBTAIN A USEFUL SPACE THAT CAN BE INSPECTED AT ANY TIME, INTENDED TO PASS ANY KIND OF SYSTEM (LIGHTING, IRRIGATION, ETC.).

TWO EST LA SOLUTION IDÉALE ÉGALEMENT POUR DES POSES FLOTTANTES EN MILIEUX EXTERNES SUR 3 TYPES DIFFÉRENTS DE SUPPORTS PORTANTS EN POLYPROPYLÈNE. LA POSSIBILITÉ DE CRÉER UN PETIT COMPARTIMENT ENTRE LA SOUS-COUCHE ET LA SURFACE PRATICABLE, UNI À LA FUITE OUVERTE DE 3-4 MM IMPOSÉE PAR LES AILETTES INTERCALAIRES PRÉSENTES AU SOMMET DES SUPPORTS, PERMETTENT UN DRAINAGE FACILITÉ DES EAUX DE PLUIES AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER D'UN ESPACE PRÉCIEUX TOUJOURS CONTRÔLABLE DESTINÉ AU PASSAGE DE TOUT TYPE DE SYSTÈMES (ÉCLAIRAGE, IRRIGATION, ETC.).

TWO STELLT AUCH BEI SCHWIMMENDER VERLEGUNG IN AUSSENBEREICHEN AUF 3 VERSCHIEDENEN TRÄGERN AUS POLYPROPYLEN DIE IDEALE LÖSUNG DAR. DA ZWISCHEN DEM UNTERGRUND UND DER BEGEBHAREN FLÄCHE EIN RAUM ERZEUGT WERDEN KANN UND ZUDEM EINE OFFENE FUGE VON 3-4 MM VORHANDEN IST, DIE DURCH DIE DISTANZFLÜGEL OBEN AN DEN TRÄGERN GEBILDET WIRD, IST SOWOHL EIN PROBLEMLOSER ABFLUSS DES REGENWASSERS ALS AUCH DIE MÖGLICHKEIT GEGEBEN, EINEN WERTVOLLEN, STETS ÜBERPRÜFBAREN ZWISCHENRAUM ZU ERHALTEN, DURCH DEN ALLE ARTEN VON ANLAGEN (BELEUCHTUNG, BEWÄSSERUNG, USW) VERLAUFEN KÖNNEN.

POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS - POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS - DOPPELBODEN AUF TRÄGERN

05

Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:

CLYPOT_P&B

50x100 - 20"x39" grip

20 mm

POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS - POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS - DOPPELBODEN AUF TRÄGERN

05

TWO: POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS - POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS - DOPPELBODEN AUF TRÄGERN



1
POSIZIONARE LE PIASTRELLE SOPRA AI SUPPORTI
PRECEDENTEMENTE DISTRIBUITI

1

LAY THE TILES ON THE SUPPORTS PREVIOUSLY ARRANGED.
PLACER LES CARREAUX SUR LES SUPPORTS RÉPARTIS AUPARAVANT.
DIE FLIESEN AUF DEN ZUVOR VERTEILTEN TRÄGERN POSITIONIEREN.

2

USE A SUPPORT AT THE CENTRE OF THE SLAB (60X60 CM) TO ENSURE AN EVEN LOAD DISTRIBUTION.
UTILISER UN SUPPORT AU CENTRE DE LA PLAQUE (60X60 CM) POUR UNE RÉPARTITION UNIFORME DE LA CHARGE.
EINEN TRÄGER IN DER MITTE DER PLATTE VERWENDEN (60X60 CM), DAMIT DIE LASTVERTEILUNG GLEICHMÄSSIG AUSFÄLLT.

* SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LA CAPACITÀ PORTANTE E LA QUALITÀ DEL PIANO DI POSA PRIMA DELL' INSTALLAZIONE DELLE PIASTRELLE. INFINE, SI CONSIGLIA UNA PENDENZA MINIMA DELL'1,5%.

* YOU ARE ADVISED TO CHECK THE SUPPORT CAPACITY AND QUALITY OF THE LAYING SURFACE BEFORE INSTALLING THE TILES. LASTLY, A MINIMUM SLOPE IS ADVISED OF 1.5%.

* AVANT L'INSTALLATION DES CARREAUX, IL CONVIENT ÉGALEMENT DE VÉRIFIER LA CAPACITÉ PORTANTE AINSI QUE LA QUALITÉ DU PLAN DE POSE. ENFIN, NOUS CONSEILLONS UNE INCLINAISON MINIMUM DE 1,5%.

* ES WIRD EMPFOHLEN, VOR DEM VERLEGEN DER FLIESEN DIE TRAGFÄHIGKEIT UND DIE QUALITÄT DER AUFLAGEFLÄCHE ZU PRÜFEN. ES WIRD EINE MINDESTNEIGUNG VON 1,5% EMPFOHLEN.



2
UTILIZZARE UN SUPPORTO AL CENTRO DELLA LASTRA (60X60 CM)
PER UNA UNIFORME DISTRIBUZIONE DEL CARICO



3
VERIFICARE LA COPLANARITÀ DELLA SUPERFICIE



4
INTERVENIRE NELL' EVENTUALITÀ CON LA CHIAVE DI REGOLAZIONE

3

CHECK THE COPLANARITY AND LEVELLING OF THE SURFACE.
VÉRIFIER LA COPLANARITÉ ET LE NIVELLEMENT DE LA SURFACE.
DIE GLEICHMÄSSIGE HÖHE UND DIE NIVELLIERUNG DER OBERFLÄCHE KONTROLLIEREN.

4

USE THE ADJUSTMENT KEY IF NECESSARY.
INTERVENIR SI NÉCESSAIRE A L'AIDE DE LA CLÉ DE RÉGLAGE.
BEI BEDARF DEN NIVELLIERSCHLÜSSEL VERWENDEN.



TWO: LE 3 TIPOLOGIE DI SUPPORTI

THE 3 TYPES OF SUPPORTS - LES 3 TYPES DE SUPPORTS - DIE 3 VERSCHIEDENEN TRÄGERARTEN

SUPPORTI FISSI - FIXED SUPPORTS - SUPPORTS FIXES - FESTE TRÄGER



SUPPORTO EH12 - EH15 - EH20

DISCO LIVELLATORE LH3

I SUPPORTI AD ALTEZZA FISSA SONO DISPONIBILI IN TRE VERSIONI: IL MODELLO EH12 (H.12MM), EH15 (H.15MM) E EH20 (H.20MM). DA SEMPRE RAPPRESENTANO LA SOLUZIONE PIÙ RAPIDA ED ECONOMICA PER LA POSA DI PIASTRE NEL SISTEMA SOPRAELEVATO. IL DISCO LIVELLATORE LH3 (SPESSORE 3MM) PUÒ INFINE ESSERE UTILIZZATO SOPRA O SOTTO QUALSIASI SUPPORTO E FUNGE DA SPESSORE PER UNO O PIÙ SETTORI DEL MEDESIMO.

EH12 - EH15 - EH20 SUPPORTS LEVELLING DISK LH3

THE FIXED HEIGHT SUPPORTS ARE AVAILABLE IN THREE VERSIONS: EH12 (H.12MM), EH15 (H.15MM) AND EH20 (H.20MM). THEY REPRESENT THE FASTEST AND MOST ECONOMIC SOLUTION FOR LAYING FLOOR TILES ON A RAISED FLOOR SYSTEM. THE LEVELLING DISK LH3 (THICKNESS 3MM) CAN BE USED OVER OR UNDER ANY SUPPORT AND ACTS AS A SHIM FOR ONE OR MORE AREAS.

SUPPORT EH12 - EH15 - EH20

DISQUE DIAMANT LH3

LES SUPPORTS À HAUTEUR FIXE SONT DISPONIBLES EN TROIS VERSIONS: LE MODÈLE EH12 (H.12 MM), EH15 (H.15 MM) ET EH20 (H.20 MM) REPRÉSENTENT DEPUIS TOUJOURS LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE POUR LA POSE DE DALLES DANS LE SYSTÈME SURÉLEVÉ. LE DISQUE DIAMANT LH3 (ÉPAISSEUR 3 MM) PEUT ENFIN ÊTRE UTILISÉ AU-DESSUS OU AU-DESSOUS DE TOUT SUPPORT ET SERT D'ÉPAISSISSEUR POUR UN OU PLUSIEURS SECTEURS.

TRÄGER EH12 • EH15 • EH20

RICHTSCHEIBE LH3

DIE STELLFÜSSE IN VERSCHIEDENEN HÖHEN SIND IN DREI AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR: MODELL EH12 (H.12MM), EH15 (H.15MM) UND EH20 (H.20MM). SIE STELLEN SEIT JEHER DIE SCHNELLSTE UND PREISGÜNSTIGSTE LÖSUNG FÜR FLIESENVERLEGUNG BEI DOPPELBÖDEN DAR. DIE RICHTSCHEIBE LH3 (STÄRKE 3MM) KANN ZUDEM ÜBER ODER UNTER JEDEM TRÄGER ANGEBRACHT WERDEN UND HEBT EINEN ODER MEHRERE VON DESSEN SEKTOREN AN.




EH12 - 12 MM



EH15 - 15 MM




EH20 - 20 MM




EH12 - EH15 - EH20



LH3 SPESSORE-LIVELLATORE
LEVELLER-SHIM
DISQUE DIAMANT DE SURFAÇAGE
RICHTSCHEIBE



LH3



PER I PREZZI DEI SUPPORTI SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI COMMERCIALI.

FOR THE PRICE OF THE MOUNTINGS, PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.

POUR LES TARIFS DES SUPPORTS, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONTACTER LES SERVICES COMMERCIAUX.

FÜR PREISE DER UNTERLAGEN BITTE UNSERE VERTRIEBSBÜROS KONTAKTIEREN.

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA - HEIGHT-ADJUSTABLE SUPPORTS - SUPPORTS RÉGLABLES EN HAUTEUR - HÖHENVERSTELLBARE TRÄGER



1 CHIAVE DI REGOLAZIONE (NOTA: L'USO DELLA CHIAVE È POSSIBILE SOLO FINO A UN MASSIMO DI 2 PIASTRE)

ADJUSTMENT KEY (NOTE: THE USE OF THE KEY IS ONLY POSSIBLE UP TO A MAXIMUM OF 2 PLATES)
CLÉ DE RÉGLAGE (NOTE : L'UTILISATION DE LA CLÉ EST POSSIBLE JUSQU'À 2 PLAQUES MAX. UNIQUEMENT.)
EINSTELLSCHLÜSSEL (ANMERKUNG: DIE VERWENDUNG DES EINSTELLSCHLÜSSELS IST NUR FÜR MAXIMAL ZWEI PLATTEN MÖGLICH)

2 COMPENSATORE DI PENDENZA TWIST TW150

TWIST SLOPE COMPENSATOR TW 150
COMPENSATEUR DE PENTE DE TORSION TW 150
NEIGUNGSAUSGLEICHER TWIST TW 150

3 STAR.T 10-15 MM

4 PROLUNGA STAR.T +5MM

SUPPORTO REGOLABILE "STAR.T", PROLUNGA STAR.T E COMPENSATORE DI PENDENZA TWIST TW 150
IL SUPPORTO "STAR.T" È COMPOSTO DA UNA PARTE SUPERIORE FISSA DI 8 MM A CUI È ABBINATA UNA BASE CHE CONSENTE DI RAGGIUNGERE I 15 MM, USUFRUENDO DI UNA REGOLAZIONE MILLIMETRICA GRAZIE ALLA CHIAVE DI REGOLAZIONE.

STAR.T È DOTATO DELLA "PROLUNGA STAR.T", UN SUPPORTO FISSO CHE PUÒ ESSERE POSIZIONATO SOTTO LO STAR.T PER INCREMENTARE L'ALTEZZA DI 5 MM, POTENDO COSÌ ARRIVARE AD UN'ALTEZZA DI 30 MM. LA REGOLAZIONE DELLA PENDENZA È CONTROLLATA DAGLI APPOSITI COMPENSATORI DI PENDENZA "TWIST TW 150" IN MODO DA REALIZZARE UN PAVIMENTO PERFETTAMENTE ORIZZONTALE E FACILITARNE LA POSA. STAR.T È UN SUPPORTO CON PORTATA CERTIFICATA E LE SUE ALETTE DISTANZIATRICI SONO STATE CONCEPITE PER ESSERE FACILMENTE ASPORTATE PER L'APPLICAZIONE NEGLI ANGOLI O CONTRO MURO.

VANTAGGI:

- POSSIBILITÀ DI SOPRAELEVARE 8 MM GRAZIE ALLA PARTE FISSA
- REGOLAZIONE MILLIMETRICA DA 10 A 30 MM, GRAZIE ALLA CHIAVE DI REGOLAZIONE E ALL'AGGIUNTA DI +5 MM PER VOLTA CON LE PROLUNGHE STAR.T
- REGOLAZIONE DELLA PENDENZA, GRAZIE AL COMPENSATORE DI PENDENZA TW 150
- ALETTE FACILMENTE ASPORTABILI
- ELEVATA TECNICITÀ

ADJUSTABLE "STAR.T" SUPPORT, STAR.TE EXTENSION TWIST TW 150 SLOPE COMPENSATOR

THE "STAR.T" SUPPORT IS COMPOSED OF A 8 MM FIXED UPPER PART WITH A BASE THAT ALLOWS TO REACH 15 MM, USING MILLIMETRIC ADJUSTMENT BY MEANS OF AN ADJUSTMENT KEY.

STAR.T IS EQUIPPED WITH THE "STAR.T EXTENSION", A FIXED SUPPORT THAT CAN BE POSITIONED UNDER THE STAR.T TO INCREASE THE HEIGHT OF 5 MM, TO REACH UP TO A HEIGHT OF 30 MM.

ADJUSTMENT OF THE SLOPE IS CONTROLLED BY THE SPECIAL "TWIST TW 150" SLOPE COMPENSATORS IN ORDER TO CREATE A PERFECTLY HORIZONTAL FLOOR AND FACILITATE INSTALLATION.

STAR.T IS A SUPPORT WITH CERTIFIED CAPACITY, AND ITS SPACERS HAVE BEEN CONCEIVED TO BE EASILY RELEASED FOR APPLICATION IN CORNERS OR WALLS.

ADVANTAGES:

- POSSIBILITY OF AN 8 MM LIFT THANKS TO THE FIXED SECTION
- MILLIMETRIC ADJUSTMENT FROM 10 TO 30 MM, THANKS TO THE ADJUSTMENT KEY AND THE ADDITION OF +5 MM PER TURN WITH STAR.T EXTENSIONS
- SLOPE ADJUSTMENT THANKS TO THE TW 150 SLOPE COMPENSATOR
- EASILY REMOVABLE BOLTS
- HIGHLY TECHNICAL

SUPPORT RÉGLABLE « STAR.T », EXTENSION STAR.T ET COMPENSATEUR DE PENTE TWIST TW 150

LE SUPPORT « STAR.T » EST COMPOSÉ PAR UNE PARTIE SUPÉRIEURE FIXE DE 8 MM À LAQUELLE EST ASSOCIÉE UNE BASE QUI PERMET D'ATTEINDRE 15 MM, EN UTILISANT UN RÉGLAGE MILLIMÉTRICAL GRÂCE À LA CLÉ D'AJUSTEMENT.

STAR.T EST L'ÉQUIPEMENT DE L'« EXTENSION STAR.T », UN SUPPORT FIXE QUI PEUT ÊTRE POSITIONNÉ EN DESSOUS DE STAR.T POUR AUGMENTER LA HAUTEUR DE 5 MM EN PERMETTANT D'OBTENIR UNE HAUTEUR DE 30 MM.

LE RÉGLAGE DE LA PENTE EST CONTRÔLÉ PAR LES COMPENSATEURS DE PENTE SPÉCIAUX « TWIST TW 150 » AFIN DE CRÉER UN SOL PARFAITEMENT HORIZONTAL ET DE FACILITER LA POSE.

STAR.T EST UN SUPPORT AVEC UNE CAPACITÉ DE CHARGE CERTIFIÉE ET SES ENTRETOISES ONT ÉTÉ CONÇUES POUR ÊTRE FACILEMENT DÉMONTABLES POUR UNE APPLICATION DANS LES COINS OU CONTRE LE MUR.

LES AVANTAGES:

- POSSIBILITÉ DE SURÉLEVER DE 8 MM GRÂCE À LA PARTIE FIXE
- RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE DE 10 A 30 MM, GRÂCE À LA CLÉ D'AJUSTEMENT ET À L'AJOUT DE +5 MM À LA FOIS AVEC LES EXTENSIONS STAR.T
- RÉGLAGE DE LA PENTE GRÂCE AU COMPENSATEUR DE PENTE TW 150
- ENTRETOISES FACILEMENT AMOVIBLES
- HAUTE TECHNICITÉ

EINSTELLBARES STELZLAGER "STAR.T", STELZLAGER VERLÄNGERUNG STAR.T UND NEIGUNGSAUSGLEICHER TWIST TW 150


DAS STELZLAGER "STAR.T" BESTEHT AUS EINEM FESTEN KOPF VON 8 MM UND EINEM FUSS, MIT DEM UNTER MILLIMETERGENAUEREINSTELLUNG MIT HILFE DES EINSTELLSCHLÜSSELS SEINE HÖHE VON 15 MM ERREICHBAR IST. STAR.T VERFÜGT ÜBER DIE "VERLÄNGERUNG STAR.T", EIN TRÄGER, DER UNTER DAS STELZLAGER STAR.T GESCHOBEN WERDEN KANN UND ES UM BIS ZU 5 MM UND AUF EINE GESAMTHÖHE VON MAXIMAL 30 MM ERHÖHT.

DER AUSGLEICH DES GEFÄLLES WIRD DURCH DIE NEIGUNGSAUSGLEICHER "TWIST TW 150" GEWÄHRLEISTET, DIE DIE REALISIERUNG EINES PERFEKT EBENFLÄCHIGEN BODENS ERMÖGLICHEN UND DIE VERLEGUNG ERLEICHTERN.

STAR.T IST EIN STELZLAGER MIT ZERTIFIZIERTER TRAGFÄHIGKEIT UND SEINE ABSTANDSHALTER SIND FÜR DIE VERLEGUNG IN ECK- UND RANDBEREICHEN LEICHT ENTFERNBAR

VORTEILE:

- MÖGLICHKEIT, MIT DEM FESTEN KOPF UM 8 MM ZU ERHÖHEN
- MILLIMETERGENAUE EINSTELLUNG ZWISCHEN 10 UND 30 MM DANK DES EINSTELLSCHLÜSSELS UND DER HINZUFÜGUNG VON JEWEILS +5 MM MIT DEN STELZLAGER VERLÄNGERUNGEN STAR.T
- AUSGLEICH VON GEFÄLLE DANK DES NEIGUNGSAUSGLEICHERS TW 150
- LEICHT ENTFERNBARE ABSTANDSHALTER
- HOHE TECHNISCHE LEISTUNG



PER I PREZZI DEI SUPPORTI SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI COMMERCIALI.

FOR THE PRICE OF THE MOUNTINGS, PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.

POUR LES TARIFS DES SUPPORTS, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONTACTER LES SERVICES COMMERCIAUX.

FÜR PREISE DER UNTERLAGEN BITTE UNSERE VERTRIEBSBÜROS KONTAKTIEREN.



**SUPPORTO REGOLABILE "NEW-MAXI" CON TESTA IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)
LIVELLATORE IN GOMMA LGH2 E LGH3**

IL SUPPORTO "NEW-MAXI" RAPPRESENTA IL PRIMO MODELLO DI SUPPORTO REGOLABILE IN ALTEZZA. CONSENTE L'OTTENIMENTO DI VANI TECNICI SOTTOSTANTI IL PIANO DI CALPESTIO PIÙ CAPIENTI RISPETTO A QUELLI OTTENIBILI CON I SUPPORTI FISSI E PERMETTE DI UNIFORMARE E REGOLARE PAVIMENTAZIONI CON ALTEZZE DIVERSE.

"NEW-MAXI" OFFRE ROBUSTEZZA E RESISTENZA AL CARICO E LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA PER MEZZO DELL'ESCLUSIVA CHIAVE DI REGOLAZIONE. LA TESTA È PROVISTA DI UNA PARTE SUPERIORE IN GOMMA, ANTIRUMORE ED ANTISCIVOLAMENTO. LE ALETTE DISTANZIATRICI SONO STATE CONCEPITE PER ESSERE FACILMENTE ASPORTATE PER L'APPLICAZIONE NEGLI ANGOLI O CONTRO MURO.

VANTAGGI:

- REGOLAZIONE MILLIMETRICA DA 25 A 100 MM
- REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA, A PAVIMENTO FINITO, GRAZIE ALL'ESCLUSIVA CHIAVE DI REGOLAZIONE
- TESTA FISSA CON PARTE SUPERIORE IN GOMMA ANTIRUMORE ED ANTISCIVOLAMENTO
- BASE DI APPOGGIO LISCIA DI 320 CM2
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, AGLI ACIDI, ALL'INVECCHIAMENTO, AI RAGGI UV ED A TEMPERATURE FRA -30° C E +120° C



**"NEW-MAXI" ADJUSTABLE SUPPORT WITH COMPOSITE HEAD IN (PP + RUBBER)
RUBBER LEVELLER LGH2 AND LGH3**

THE "NEW-MAXI" SUPPORT IS THE FIRST HEIGHT ADJUSTABLE SUPPORT MODEL. IT ALLOWS TO CREATE LARGER TECHNICAL SHAFTS UNDERNEATH THE FLOOR SURFACE COMPARED TO THOSE THAT CAN BE OBTAINED WITH FIXED SUPPORTS AND ALLOW TO ADJUST FLOORINGS WITH DIFFERENT HEIGHTS AND ALLOWS THEY ARE UNIFORM. "NEW-MAXI" PROVIDES STRENGTH AND RESISTANCE FOR LOAD AS WELL AS HEIGHT ADJUSTMENT THROUGH THE USE OF THE UNIQUE ADJUSTMENT KEY. THE HEAD IS EQUIPPED WITH A NON-SLIP AND NOISE-PROOF RUBBER CROWN. THE SPACER TRIMS HAVE BEEN DESIGNED TO BE EASILY REMOVED FOR USE IN CORNERS OR AGAINST THE WALL.

ADVANTAGES:

- PRECISE ADJUSTMENT FROM 25 TO 100 MM
- HEIGHT ADJUSTMENT, AT COMPLETED FLOOR THANKS TO THE UNIQUE ADJUSTMENT KEY
- FIXED HEAD WITH A NON-SLIP AND NOISE-PROOF RUBBER CROWN
- SMOOTH STAND 320 CM2
- RESISTANT TO WEATHER, ACID, AGE, UV RAYS AND TEMPERATURES BETWEEN -30° C AND +120° C

**SUPPORT RÉGLABLE "NEW-MAXI" AVEC TÊTE RÉALISÉE EN DEUX MATÉRIAUX (PP+CAOUTCHOUC)
DISQUE DIAMANT EN CAOUTCHOUC LGH2 ET LGH3**

LE SUPPORT "NEW-MAXI" REPRÉSENTE LE PREMIER MODÈLE DE SUPPORT RÉGLABLE EN HAUTEUR. IL PERMET D'OBTENIR DE PETITS COMPARTIMENTS TECHNIQUES SITUÉS EN-DESSOUS DE LA SURFACE PRATICABLE, PLUS GRANDS PAR RAPPORT À CEUX QUE L'ON POURRAIT OBTENIR AVEC LES SUPPORTS FIXES ET PERMET D'UNIFORMISER ET DE RÉGLER LES SOLS DE DIFFÉRENTES HAUTEURS.

"NEW-MAXI" OFFRE ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À LA CHARGE ET PERMET DE RÉGLER LA HAUTEUR AU MOYEN DE LA CLÉ EXCLUSIVE DE RÉGLAGE. LA TÊTE EST DOTÉE D'UNE PARTIE SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC ANTI-BRUIT ET ANTI-GLISSE. LES AILETTES QUI PERMETTENT D'AUGMENTER LA DISTANCE ONT ÉTÉ CONÇUES POUR ÊTRE FACILEMENT SUPPRIMÉES POUR L'APPLICATION DANS LES COINS OU CONTRE UN MUR.

LES AVANTAGES:


- RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE DE 25 À 100 MM
- RÉGLAGE DE LA HAUTEUR AU SOL FINI GRÂCE À LA CLÉ EXCLUSIVE DE RÉGLAGE
- TÊTE FIXE AVEC PARTIE SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC ANTI-BRUIT ET ANTI-GLISSE
- BASE D'APPUI LISSE DE 320 CM2
- RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, AUX ACIDES, AU VIEILLEMENT, AUX RAYONS UV ET AUX TEMPÉRATURES COMPRISES ENTRE -30° C ET + 120° C

**EINSTELLBARER TRÄGER "NEW-MAXI" MIT KOPF AUS VERBUNDMATERIAL (PP+GUMMI)
RICHTSCHEIBE AUS GUMMI LGH2 UND LGH3**

DER TRÄGER "NEW-MAXI" IST DAS ERSTE HÖHENVERSTELLBARE TRÄGERMODELL. DAMIT DIESE TRÄGER KÖNNEN UNTER DER BEGEBHAREN OBERFLÄCHE LIEGENDE, TECHNISCHE ZWISCHENRÄUME ERZIELT WERDEN, DIE IM VERGLEICH ZU DENEN BEI FESTEN TRÄGERN GRÖßER SIND; AUSSERDEM KÖNNEN DAMIT BODENBELÄGE MIT VERSCHIEDENEN HÖHEN ANEINANDER ANGEPAßT UND VEREINHEITLICHT WERDEN. "NEW-MAXI" IST STABIL, HÄLT HOHEN BELASTUNGEN STAND UND IST MIT EINEM SPEZIELLEN SCHLÜSSEL IN DER HÖHE VERSTELLBAR. DER KOPF HAT OBEN EINE GERÄUSCHDÄMMENDE UND RUTSCHFESTE GUMMI-OBERFLÄCHE. DIE ABSTANDSHALTER SIND SO AUSGEFÜHRT, DASS SIE BEI DER ANWENDUNG IN ECKEN ODER AN WÄNDEN LEICHT ENTFERNT WERDEN KÖNNEN.

VORTEILE:

- MILLIMETERGENAUE EINSTELLUNG VON 25 BIS 100 MM
- MIT HILFE DES SPEZIELLEN SCHLÜSSELS NACH VERLEGUNG DES BODENS HÖHENVERSTELLBAR
- FESTER KOPF OBEN MIT GERÄUSCHDÄMMENDER UND RUTSCHFESTER GUMMI-OBERFLÄCHE
- GLATTE AUFLAGEFLÄCHE VON 320 CM2
- BESTÄNDIG GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE, SÄUREEINWIRKUNG, ALTERUNG, UV-STRAHLUNG UND TEMPERATUREN ZWISCHEN -30° C UND + 120° C



PER I PREZZI DEI SUPPORTI SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI COMMERCIALI.

FOR THE PRICE OF THE MOUNTINGS, PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.

POUR LES TARIFS DES SUPPORTS, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONTACTER LES SERVICES COMMERCIAUX.

FÜR PREISE DER UNTERLAGEN BITTE UNSERE VERTRIEBSBÜROS KONTAKTIEREN.

ALETTE DISTANZIATRICI FACILMENTE ASPORTABILI

SPACER TRIMS EASILY REMOVABLE
AILETTES-ENTRETOISES FACILEMENT AMOVIBLES
LEICHT ENTFERNBARE ABSTANDSFLÜGEL

ESCLUSIVO AGGANCIAMENTO TESTA-VITE: LA TESTA SEMPRE IN SEDE

UNIQUE HOOK HEAD-SCREW: THE HEAD IS ALWAYS IN ITS SEAT
FIXATION EXCLUSIVE TÊTE-VIS : LA TÊTE RESTE TOUJOURS DANS SON LOGEMENT
SPEZIELLE VERBINDUNG KOPF-SCHRAUBE: DER KOPF SITZT IMMER RICHTIG

GOMMA ANTISCIVOLAMENTO NON-SLIP RUBBER CAOUTCHOUC ANTI-GLISSE RUTSCHFESTER GUMMI

PRIMO E UNICO SUPPORTO AL MONDO DOTATO DI TESTA CON FINITURA IN GOMMA IN GRADO DI ABBATTERE IL LIVELLO SONORO ΔL=25dB*


FIRST AND ONLY SUPPORT IN THE WORLD EQUIPPED WITH RUBBER FINISHED HEAD ABLE TO REDUCE SOUND LEVEL ΔL=25dB*

PREMIER ET SEUL SUPPORT AU MONDE DOTÉ D'UNE TÊTE AVEC FINITION EN CAOUTCHOUC EN MESURE DE RÉDUIRE LE NIVEAU SONORE ΔL=25dB*

ERSTER UND EINZIGER TRÄGER DER WELT MIT EINEM GUMMIBESCHICHTETEN KOPF, DER DEN GERÄUSCHPEGEL SENKEN KANN ΔL=25dB*



L'H (dB) REFERENCE (180 717-2) SHIFTED CURVA

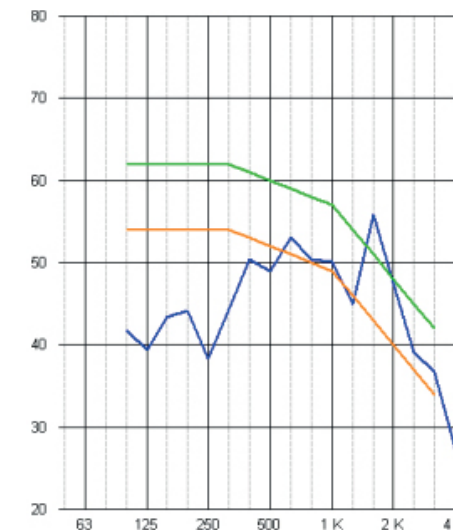

* PROVA EFFETTUATA SU DI UN SOLAIO IN PREDALLE CON PAVIMENTO IN CERAMICA SU SOTTOFONDO IN CLS. PIASTRE DI GHIAINO LAVATO. SUPPORTO SE3 CON TESTA AUTOLIVELLANTE IN BIMATERIALE.


* TESTS CARRIED OUT ON A COMPOSITE FLOOR SLAB ON CERAMIC FLOORING WITH SUBFLOOR/FOUNDATION IN CONCRETE, WASHED GRAVEL TILES. SE3 SUPPORT WITH SELF-LEVELLING COMPOSITE HEAD.

* TEST EFFECTUÉ SUR UN PLANCHER PRÉDALLES AVEC PLANCHER EN CÉRAMIQUE SUR UNE SOUS-COUCHE EN CLS. DALLES DE GRAVAILLON LAVÉ, SUPPORT SE3 AVEC TÊTE AUTO-NIVELANTE EN BI-MATÉRIAL.


* PRÜFUNG ERFOLGTE AUF TRÄGERDECKE AUS FERTIGPLATTEN MIT KERAMIKBODEN AUF BETONUNTERBETTUNG, FLIESEN AUS WASCHBETON, TRÄGER SE3 MIT GERÄUSCHDÄMMENDEM KOPF AUS VERBUNDWERKSTOFF.

SPESORE-LIVELLATORE IN GOMMA. EFFETTO ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE

LEVELLER-SHIM IN NON-SLIP AND NOISE-PROOF RUBBER
DISQUE DIAMANT DE SURFAÇAGE EN CAOUTCHOUC.
EFFET ANTI-GLISSE ET ANTI-BRUIT
GERÄUSCHDÄMMENDE UND RUTSCHFESTE RICHTSCHEIBE AUS GUMMI

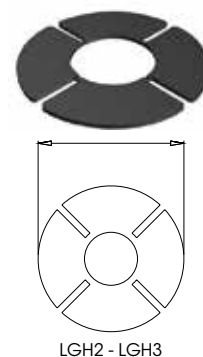

CHIAVE DI REGOLAZIONE UTILIZZABILE SOLO CON ALETTA 4 MM
ADJUSTMENT KEY USABLE ONLY WITH 4 MM TRIMS
CLÉ DE RÉGLAGE UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC AILETTE 4 MM
EINSTELLSCHLÜSSEL NUR FÜR 4 MM-FLÜGEL VERWENDBAR

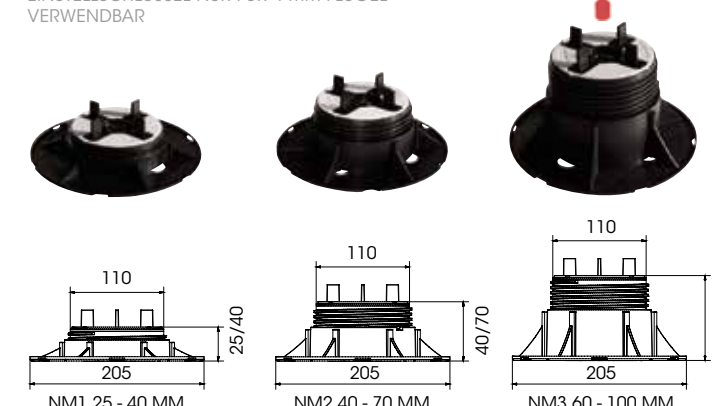



SUPPORTO REGOLABILE "ETERNO SE" CON TESTA AUTOLIVELLANTE IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)

VANTAGGI:

- TESTA AUTOLIVELLANTE CHE COMPENSA AUTOMATICAMENTE PENDENZE FINO AL 5%
- REGOLABILE DA 37,5 A 120 MM CON PAVIMENTO FINITO GRAZIE ALL'ESCLUSIVA CHIAVE DI REGOLAZIONE
- BASE DI APPOGGIO LISCIA DI 320 CM2
- TOTALMENTE RICICLABILE
- RESISTENTE A TEMPERATURE DA -30° C A +120° C
- RESISTENTE AGLI ACIDI, ALL'INVECCHIAMENTO, AI RAGGI UV
- NUOVA TESTA CON PARTE SUPERIORE IN GOMMA ANTIRUMORE ED ANTISCIVOLAMENTO
- ALETTE FACILMENTE ASPORTABILI

"ETERNO SE" ADJUSTABLE SUPPORT WITH SELF-LEVELLING COMPOSITE HEAD (PP + RUBBER)

ADVANTAGES:

- SELF-LEVELLING HEAD THAT AUTOMATICALLY ADJUSTS SLOPE UP TO 5%
- ADJUSTABLE FROM 37.5 TO 120 MM WITH COMPLETED FLOOR THANKS TO THE UNIQUE ADJUSTMENT KEY
- SMOOTH STAND 320 CM2
- FULLY RECYCLABLE
- RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -30° C TO + 120° C
- RESISTANT TO ACID, AGE AND UV RAYS
- NEW FIXED HEAD WITH A NON-SLIP AND NOISE-PROOF RUBBER CROWN
- EASILY REMOVABLE TRIMS

SUPPORT RÉGLABLE "ETERNO SE" AVEC TÊTE AUTO-NIVELANTE EN BI-MATÉRIAU (PP+CAOUTCHOUC)


LES AVANTAGES:

- TÊTE AUTO-NIVELANTE QUI COMPENSE AUTOMATIQUÉMENT LES PENTES ALLANT JUSQU'À 5 %
- RÉGLABLE DE 37,5 À 120 MM AVEC SOL FINI GRACE À LA CLÉ EXCLUSIVE DE RÉGLAGE
- BASE D'APPUI LISSE DE 320 CM2
- ENTIÈREMENT RECYCLABLE
- RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES COMPRIS ENTRE -30° C ET + 120° C
- RÉSISTANT AUX ACIDES, AU VIEILLEMENT, AUX RAYONS UV
- NOUVELLE TÊTE AVEC PARTIE SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC ANTI-BRUIT ET ANTI-GLISSE
- AILETTES FACILEMENT AMOVIBLES

EINSTELLBARER TRÄGER "ETERNO SE" MIT SELBSTNIVELLIERENDEN KÖPFEN AUS VERBUNDWERKSTOFF (PP+GUMMI)

VORTEILE:

- SELBSTNIVELLIERENDER KOPF GLEICHT AUTOMATISCH NEIGUNGEN BIS 5% AUS
- MIT HILFE DES SPEZIELLEN EINSTELLSCHLÜSSELS BEI FERTIG VERLEGTEM FUSSBODEN VON 37,5 BIS 120 MM REGULIERBAR
- GLATTE AUFLAGEFLÄCHE VON 320 CM2
- VOLLSTÄNDIG RECYCLEBAR
- TEMPERATURBESTÄNDIG VON -30° C BIS + 120° C
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREEINWIRKUNG, ALTERUNG UND UV-STRAHLUNG
- NEUER KOPF MIT GERÄUSCHDÄMMENDEM UND RUTSCHFESTEM OBERTEIL
- LEICHT ZU ENTFERNENDE ABSTANDSFLÜGEL





PER I PREZZI DEI SUPPORTI SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI COMMERCIALI.

FOR THE PRICE OF THE MOUNTINGS, PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.

POUR LES TARIFS DES SUPPORTS, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONTACTER LES SERVICES COMMERCIAUX.

FÜR PREISE DER UNTERLAGEN BITTE UNSERE VERTRIEBSBÜROS KONTAKTIEREN.

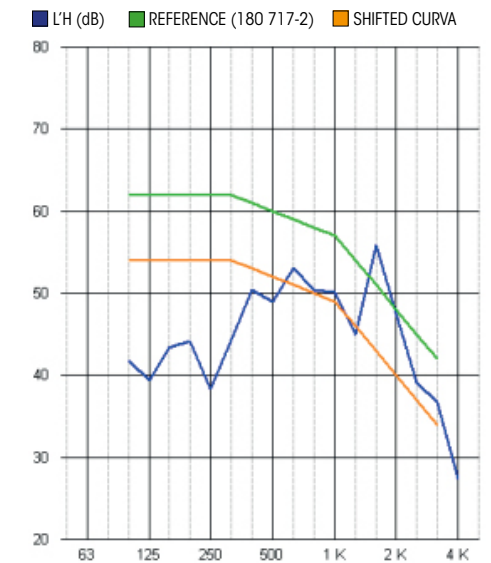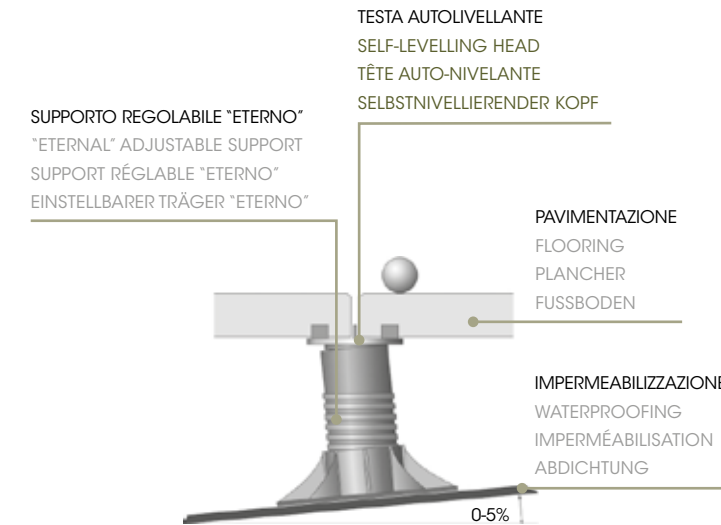

* PROVA EFFETTUATA SU DI UN SOLAIO IN PREDALLE CON PAVIMENTO IN CERAMICA SU SOTTOFONDO IN CLS, PIASTRE DI GHIAINO LAVATO, SUPPORTO SE3 CON TESTA AUTOLIVELLANTE IN BIMATERIALE.

* TESTS CARRIED OUT ON A COMPOSITE FLOOR SLAB ON CERAMIC FLOORING WITH SUBFLOOR/FOUNDATION IN CONCRETE, WASHED GRAVEL TILES, SE3 SUPPORT WITH SELF-LEVELLING COMPOSITE HEAD.


* TEST EFFECTUÉ SUR UN PLANCHER PRÉDALLES AVEC PLANCHER EN CÉRAMIQUE SUR UNE SOUS-COUCHE EN CLS, DALLES DE GRAVAILLON LAVÉ, SUPPORT SE3 AVEC TÊTE AUTO-NIVELANTE EN BI-MATÉRIAU.

* PRÜFUNG ERFOLGTE AUF TRÄGERDECKE AUS FERTIGPLATTEN MIT KERAMIKBODEN AUF BETONUNTERBETTONUNG, FLIESEN AUS WASCHBETON, TRÄGER SE3 MIT GERÄUSCHDÄMMENDEM KOPF AUS VERBUNDWERKSTOFF.



CHIAVE DI REGOLAZIONE UTILIZZABILE SOLO CON ALETTA 4 MM
 ADJUSTMENT KEY USABLE ONLY WITH 4 MM TRIMS
 CLÉ DE RÉGLAGE UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC AILETTE 4 MM
 EINSTELLSCHLÜSSEL NUR FÜR 4 MM-FLÜGEL VERWENDBAR

PRIMO E UNICO SUPPORTO AL MONDO DOTATO DI TESTA CON FINITURA IN GOMMA IN GRADO DI ABBATTERE IL LIVELLO SONORO $\Delta L_i=25dB$ *
 FIRST AND ONLY SUPPORT IN THE WORLD EQUIPPED WITH RUBBER FINISHED HEAD ABLE TO REDUCE SOUND LEVEL $\Delta L_i=25dB$ *
 PREMIER ET SEUL SUPPORT AU MONDE DOTÉ D'UNE TÊTE AVEC FINITION EN CAOUTCHOUC EN MESURE DE RÉDUIRE LE NIVEAU SONORE $\Delta L_i=25dB$ *
 ERSTER UND EINZIGER TRÄGER DER WELT MIT EINEM GUMMIBESCHICHTETEN KOPF, DER DEN GERÄUSCHPEGEL SENKEN KANN $\Delta L_i=25dB$ *

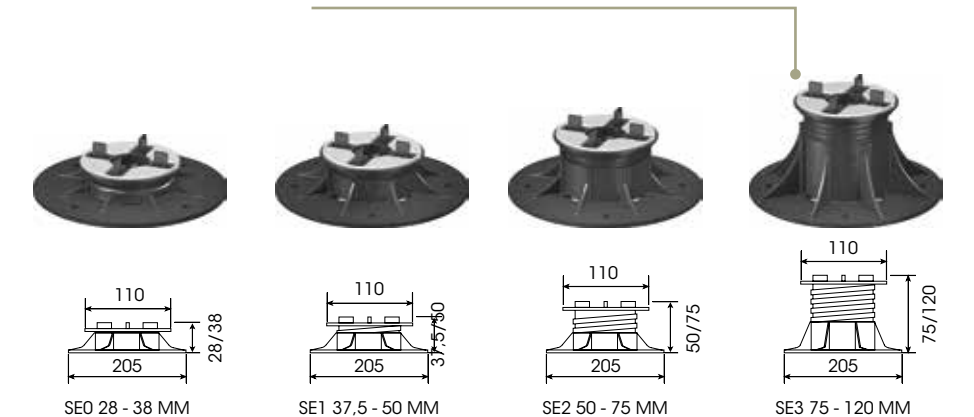




AL FINE DI DISTRIBUIRE NEL MODO PIÙ OMOGENEO I CARICHI, SI RACCOMANDA NELL'UTILIZZO DEL 60X60 - 80X80 L'INSERIMENTO DI UN SUPPORTO CENTRALE ALLA LASTRA RIMUOVENDO LE 4 ALETTE DISTANZIATRICI PRESENTI SULLA SOMMITÀ DEL SUPPORTO (IN CASO DI UTILIZZO DI SUPPORTI REGOLABILI O REGOLABILI/AUTOLIVELLANTI).

IN ORDER TO DISTRIBUTE LOADS AS EVENLY AS POSSIBLE, WE RECOMMEND FOR THE 60X60 - 80X80 SIZE TO USE A CENTRAL SUPPORT IN RELATION TO THE SLAB BY REMOVING THE 4 SPACER TRIMS ON TOP OF THE SUPPORT (WHEN USING ADJUSTABLE OR ADJUSTABLE/SELF-LEVELLING SUPPORTS).

AFIN DE RÉPARTIR DE LA FAÇON LA PLUS HOMOGENÈE LES CHARGES, NOUS RECOMMANDONS POUR LE FORMAT 60X60 - 80X80 L'USAGE D'UN SUPPORT CENTRAL À LA PLAQUE EN RETIRANT LES 4 AILETTES INTERCALAIRES PRÉSENTES AU SOMMET DU SUPPORT (EN CAS D'UTILISATION DE SUPPORTS RÉGLABLES OU RÉGLABLES/AUTO-NIVELANT).

DAMIT DIE BELASTUNG MÖGLICHSIT GLEICHMÄSSIG VERTEILT WIRD, EMPFIEHLT SICH BEI DER VERWENDUNG DES FFORMAT 60X60 - 80X80, EINEN TRÄGER IN DER MITTE DER PLATTE ZU VERWENDEN UND DIE 4 DISTANZFLÜGEL AUF DER OBERSEITE DES TRÄGERS ZU ENTFERNEN (BEI VERWENDUNG VON HÖHENVERSTELLBAREN ODER HÖHENVERSTELLBAREN /ELBSTNIVELLIERENDEN TRÄGERN).



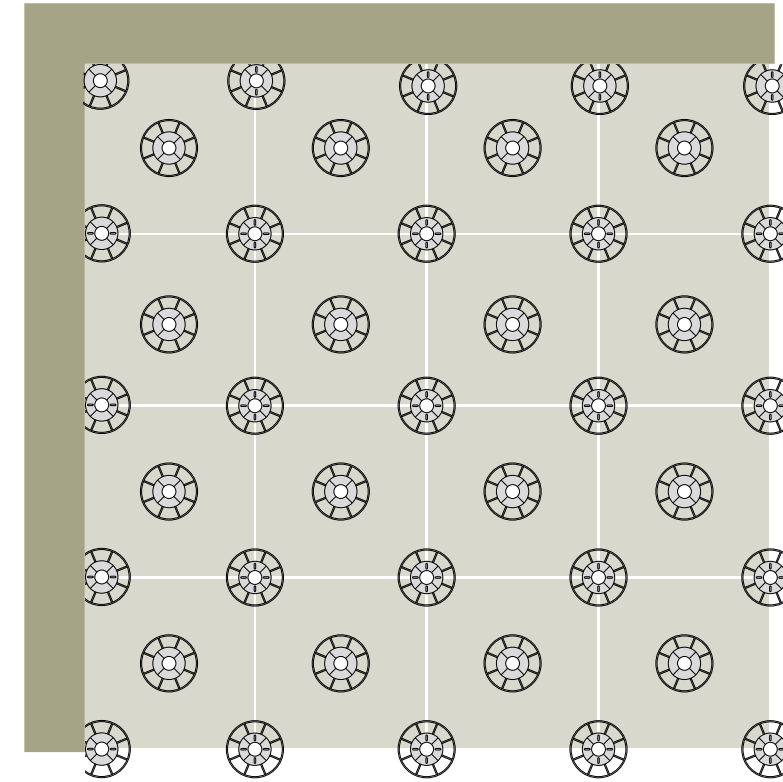


SI PUÒ PROCEDERE ALL'ELIMINAZIONE DI UNA O PIÙ ALETTE DISTANZIATRICI AL FINE DI CONSENTIRE UNA POSA OTTIMALE.

YOU CAN REMOVE ONE OR SEVERAL SPACER TRIMS TO ALLOW FOR OPTIMAL INSTALLATION.

IL EST POSSIBLE D'ÉLIMINER UNE OU PLUSIEURS AILETTES D'ÉCARTEMENT POUR PERMETTRE UNE POSE OPTIMALE.

FÜR EINEN OPTIMALEN EINBAU KÖNNEN EINE ODER MEHRERE ABSTANDSRIPPEN ENTFERNT WERDEN.


FORMATO SIZE FORMAT FORMAT				
		60X60	50X100	80X80
INCIDENZA SUPPORTI SUPPORTS NUMBERS INCIDENCE DE SUPPORTS DIE ANZAHL DER TRÄGER	supporti / m ²	7,12	5,63	7,91
	supporti / pz	2,56	2,82	5,06




L'INCIDENZA DEL NUMERO DI SUPPORTI AL PEZZO E AL MQ. DI PAVIMENTO POSATO E' VARIABILE IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DELL'AREA DA RIVESTIRE. IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA CIOÈ DELLE PARTI PERIMETRALI CHE DETERMINANO UN MAGGIOR IMPIEGO MEDIO DI SUPPORTI PER MQ. POSATO.

THE NUMBER OF SUPPORTS TO THE PIECE AND TO THE SQ.M. OF FLOORING LAID IS VARIABLE IN CONNECTION WITH THE SIZE OF THE AREA TO BE COVERED. AS A LENGTH FUNCTION OF THE PERIMETER PARTS WHICH DETERMINE AN INCREASED AVERAGE USE OF THE SUPPORTS PER SQ.M LAID.

L'INCIDENCE DU NOMBRE DE SUPPORTS PAR PIÈCE ET PAR M2 DE PLANCHER POSÉ VARIE EN FONCTION DES DIMENSIONS DE LA SURFACE À REVÊTIR. EN FONCTION DE LA LONGUEUR C'EST-À-DIRE DES PARTIES PÉRIMÉTRIQUES QUI DÉTERMINENT UNE UTILISATION MAJEURE MOYENNE DE SUPPORTS PAR M2 POSÉ.

DIE ANZAHL DER TRÄGER PRO STÜCK UND PRO QUADRATMETER VARIERT JE NACH DER ZU VERLEGENDEN FLÄCHE. EINE GRÖßERE SEITENLÄNGE DER PLATTEN BESTIMMT ALSO EINE HÖHERE ANZAHL AN TRÄGERN PRO QUADRATMETER.

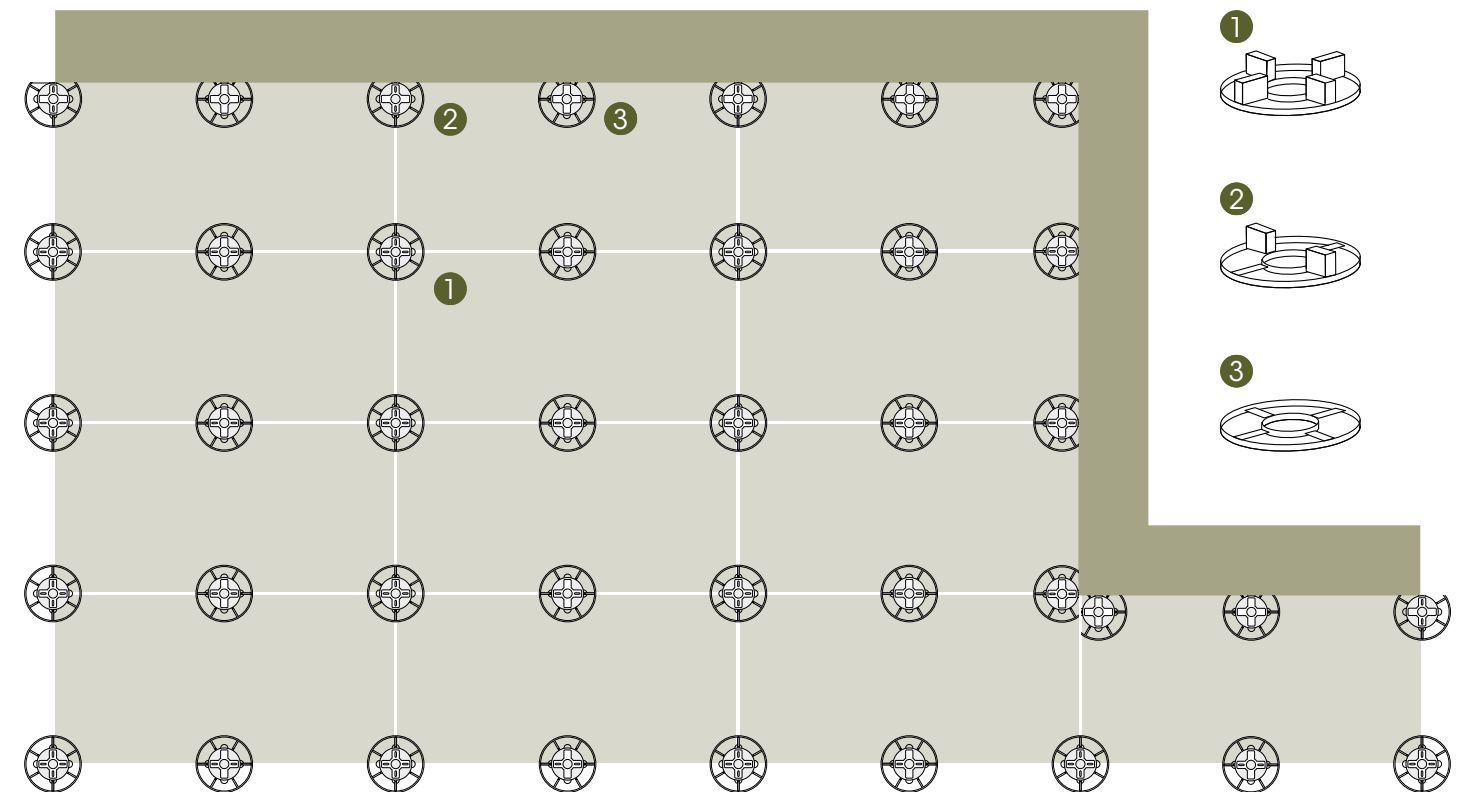


- 
- 
- 

LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ALZATA


THE IDEAL SOLUTION FOR HEIGHT - LA SOLUTION IDÉALE POUR LA HAUTEUR DE MARCHÉ - DIE IDEALE LÖSUNG FÜR DIE STUFENHÖHE



CLIP BORDO VERTICALE TESTA
UPPER VERTICAL CLIP
CLIP BORD VERTICAL TÊTE
CLIP VERTIKALER RAND KOPFSTÜCK



CLIP BORDO VERTICALE BASE
LOWER VERTICAL CLIP
CLIP BORD VERTICAL BASE
CLIP VERTIKALER RAND UNTERBAU



L'ESIGENZA DI AVERE UN'ALZATA IN CONTINUITÀ ESTETICA CON LA PAVIMENTAZIONE ANCHE IN MANCANZA DI UN SUPPORTO VERTICALE CONTINUO ORA PUÒ ESSERE SODDISFATTA GRAZIE ALLE CLIPS BORDO VERTICALE. L'INNOVATIVO SISTEMA PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER CHIUDERE PERIMETRALMENTE LO SPAZIO CHE VIENE A FORMARSI QUANDO SI INSTALLA UN PAVIMENTO SOPRAELEVATO. LE DUE CLIPS SONO IN ACCIAIO INOX E VENGONO POSIZIONATE UNA IN TESTA E UNA ALLA BASE DEL SUPPORTO PERMETTENDO DI FISSARE LE PIASTRELLE VERTICALI IN COMPLETA SICUREZZA E CON ASSOLUTA ELEGANZA. INOLTRE, LA CLIP IN TESTA AL SUPPORTO POSSIEDE UN PARTICOLARE BLOCCO CHE CONSENTE DI CONTRASTARE L'EVENTUALE SCIVOLAMENTO DELLE PIASTRELLE ORIZZONTALI.


THE NEED TO HAVE A RAISED SECTION WITH AESTHETIC CONTINUITY OF THE FLOORING ALSO IN THE ABSENCE OF A CONTINUOUS VERTICAL SUPPORT IS NOW POSSIBLE THANKS TO CLIPS FOR VERTICAL EDGING. THE INNOVATIVE SYSTEM CAN BE USED TO CLOSE PERIMETER SPACING WHICH FORMS WHEN A RAISED FLOOR IS INSTALLED. THE TWO CLIPS ARE IN STAINLESS STEEL AND ARE POSITIONED ONE ON TOP AND THE OTHER ON THE BOTTOM OF THE SUPPORT TO ENABLE FASTENING THE VERTICAL TILES IN A COMPLETELY SAFE AND ABSOLUTELY ELEGANT MANNER. FURTHERMORE, THE CLIP ON THE TOP OF THE SUPPORT HAS A PARTICULAR LOCK THAT COUNTERS ANY SLIPPING OF THE HORIZONTAL TILES.

L'EXIGENCE D'AVOIR UNE HAUTEUR DE MARCHÉ ESTHÉTIQUE AVEC LE PAVAGE MÊME EN MANQUE D'UN SUPPORT VERTICAL CONTINU PEUT DÉSORMAIS ÊTRE SATISFAITE GRÂCE AUX CLIPS BORD VERTICAL. LE SYSTÈME NOUVEAU PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR FERMER, SUR LE PÉRIMÈTRE, L'ESPACE QUI VIENT À SE CRÉER LORSQU'ON INSTALLE UN PAVAGE SURÉLEVÉ. LES DEUX CLIPS SONT EN ACIER INOX ET SONT POSITIONNÉS UN EN TÊTE ET L'AUTRE À LA BASE DU SUPPORT, CE QUI PERMET DE FIXER LES CARREAUX VERTICAUX EN TOUTE SÉCURITÉ ET AVEC PARFAITE ÉLÉGANCE. DE PLUS, LE CLIP, EN TÊTE DE SUPPORT, POSSÈDE UN BLOC PARTICULIER PERMETTANT DE CONTRASTER TOUTE RISQUE DE GLISSEMENT DES CARREAUX HORIZONTAUX.

DER BEDARF EINE ÄSTHETISCHE KONTINUITÄT MIT DEM BODEN ZU ERHALTEN, AUCH WENN EIN KONTINUIERLICHER VERTIKALER TRÄGER FEHLT, KANN MIT DEN CLIPS AN DEN VERTIKALEN RÄNDERN GELÖST WERDEN. DAS INNOVATIVE SYSTEM KANN VERWENDET WERDEN, UM PERIMETRAL DEN RAUM ZU SCHLIESSEN, DER BEI DER INSTALLATION EINES ANGEHOBBENEN BODENS ENTSTEHT. DIE BEIDEN CLIPS SIND AUS EDELSTAHL WERDEN AN DEM KOPFTEIL UND EINER AN DER UNTERLAGE BEFESTIGT, UM DIE VERTIKALEN FLIESEN SICHER UND MIT EINEM ELEGANTEN ERSCHEINUNGSBILD ZU BEFESTIGEN. DER CLIP AM KOPFSTÜCK BESITZT EINE BESONDERE SPERRE, MIT DER MAN EIN EVENTUELLES ABRUSCHEN DER HORIZONTALEN FLIESEN VERHINDERT.



PER I PREZZI DEI SUPPORTI SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI COMMERCIALI, O ENGINEERING.
FOR THE PRICE OF THE MOUNTINGS, PLEASE CONTACT THE SALES, OR ENGINEERING OFFICE.
POUR LES TARIFS DES SUPPORTS, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONTACTER LES SERVICES COMMERCIAUX, OU ENGINEERING.
FÜR PREISE DER UNTERLAGEN BITTE UNSERE VERTRIEBSBÜROS ODER ENGINEERINGKONTAKTIEREN.


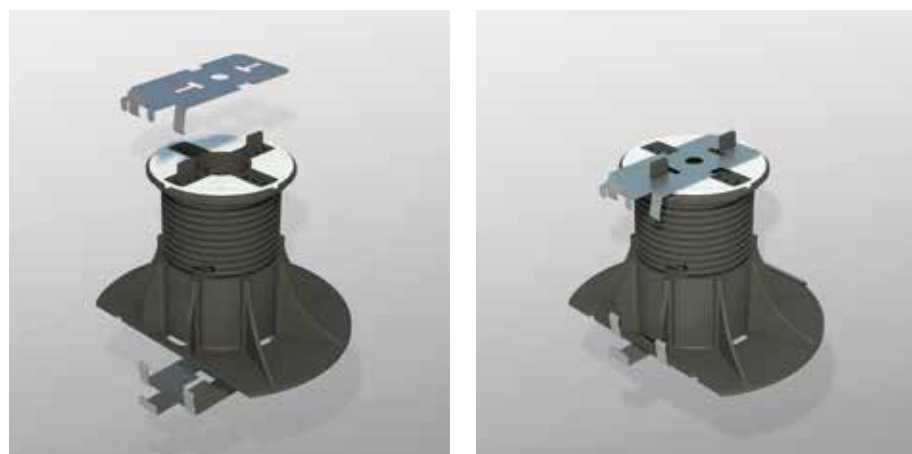


L'ACCOSTAMENTO PERIMETRALE

PERIMETER APPROACH - MISE EN CONTACT PÉRIMÉTRALE - PERIMÉTRALE ANNÄHERUNG



CLIP BORDO PIASTRA
CLIPPED TILE
CLIP BORD PLAQUE
CLIP FLIESENRAND



LA CLIP BORDO PIASTRA NASCE PER EVITARE IL CONTATTO DIRETTO TRA LA PIASTRELLA E IL MURO PERIMETRALE NELLE PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE DA ESTERNO. LA CLIP È REALIZZATA IN ACCIAIO INOX, È PENSATA PER FORNIRE MAGGIORE STABILITÀ ALLA PAVIMENTAZIONE E PER AMMORTIZZARE LE DILATAZIONI, ASSICURANDO UNA FUGA PERIMETRALE FUNZIONALE ED ELEGANTE.

THE CLIPPED TILE CAME ABOUT TO AVOID DIRECT CONTACT BETWEEN THE TILE AND THE PERIMETER WALL OF RAISED OUTDOOR FLOORING. THE CLIP IS CREATED IN STAINLESS STEEL, DESIGNED TO PROVIDE GREATER STABILITY OF FLOORING AND REDUCE DILATION, ENSURING A FUNCTIONAL AND ELEGANT PERIMETER JOINT.

LE CLIP BORD PLAQUE A ÉTÉ CONÇU POUR ÉVITER LE CONTACT DIRECT ENTRE LE CARREAU ET LE MUR PÉRIMÉTRAL DANS LE CADRE DE PAVAGES SURÉLEVÉS D'EXTÉRIEUR. LE CLIP EST RÉALISÉ EN ACIER INOX ET CONÇU POUR FOURNIR D'AVANTAGE DE STABILITÉ AU PAVAGE ET POUR AMORTIR LES DILATATIONS, EN ASSURANT UNE FUGUE PÉRIMÉTRALE FONCTIONNELLE ET ÉLÉGANTE.

DER CLIP AM FLIESENRAND SOLL DEN DIREKTEN KONTAKT ZWISCHEN DER FLIESE UND DER UMLIEGENDEN WAND BEI ANGEHOBBENEN BÖDEN FÜR DEN AUSSENBEREICH VERMEIDEN. DER CLIP IST AUS EDELSTAHL GEFERTIGT, SOLL DEM BODEN EINE ERHÖHTE STABILITÄT GARANTIEREN, AUSDEHNUNGEN ABSCHWÄCHEN UND EINE FUNKTIONALE UND ELEGANTE PERIMETRALFUGE SICHERN.

Ambiente realizzato con: - Setting realized with:
Ambiance réalisée avec: - Fotos mit:

TITAN_CEMENT

80x80 - 31,5"x31,5" grip

20 mm

TWO 20 MM

POOLS&WELLNESS



TWO POOLS & WELLNESS

20 MM


PEZZI SPECIALI PER 50x100

Special Pieces for 50x100 - Pièces Spéciales pour 50x100 - Formstücke für 50x100

SERIE COMPLETA - FULL RANGE - GAMME COMPLÈTE - KOMPLETTE SERIE

Stonerock
ecostone
TWO.0
P&R


Old Stone
FUSION
UPTOWN
TITAN

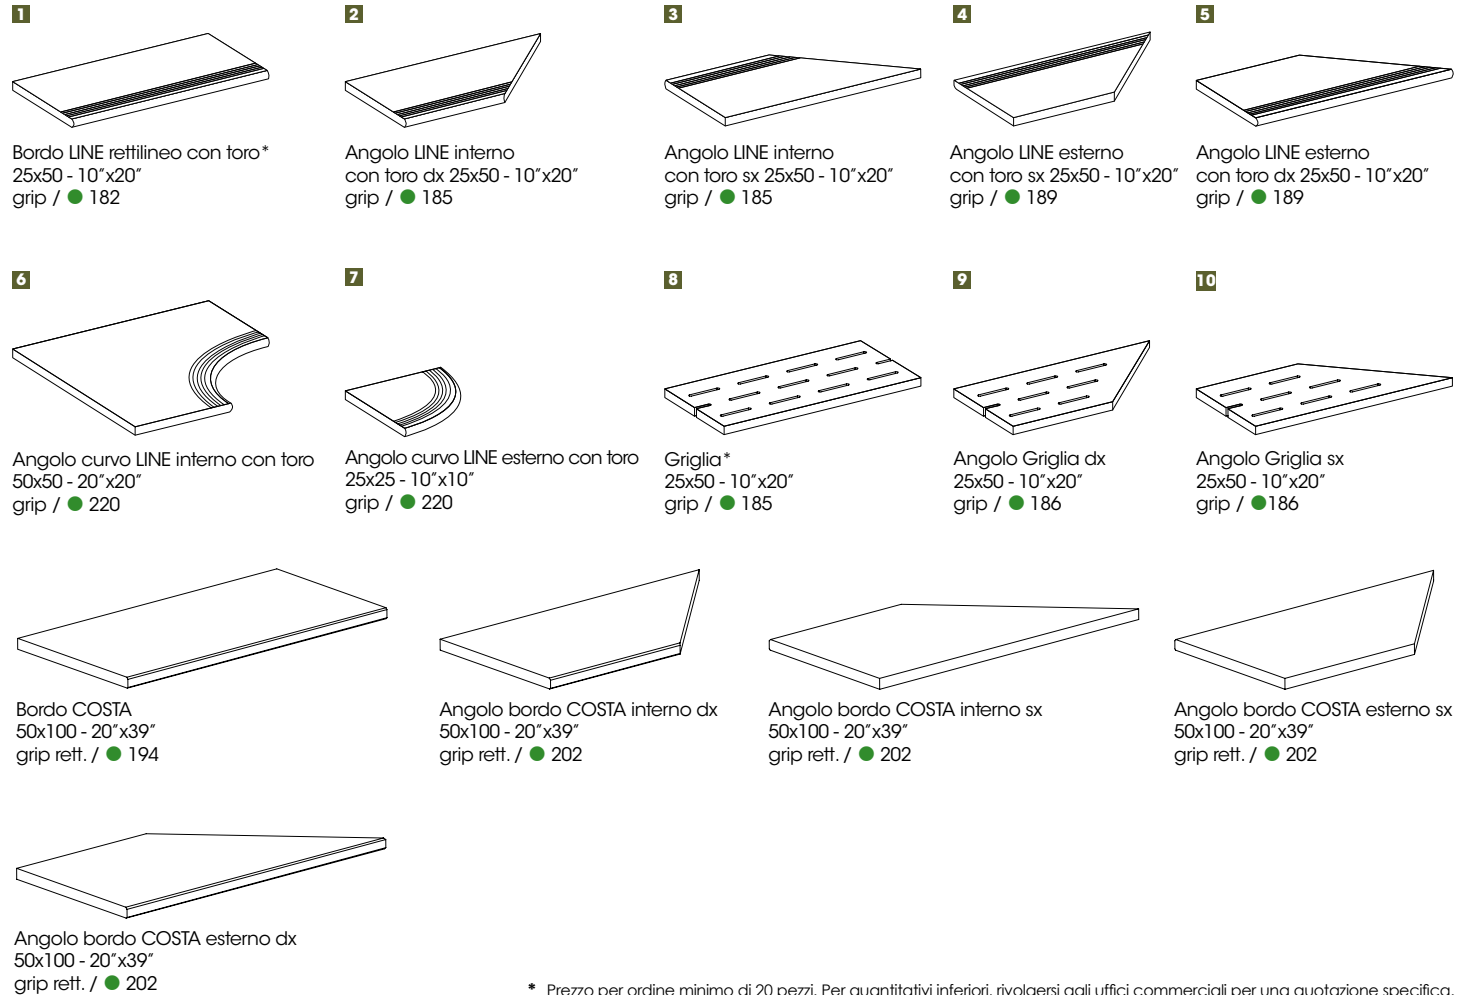

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.


ESEMPI DI PEZZI SPECIALI DA ABBINARE AL SISTEMA A SFIORO (FINLANDESE)

SPECIAL PIECES EXAMPLES MATCHED WITH THE INFINITY (OR FINNISH) SYSTEM
EXEMPLES DES PIÈCES SPÉCIALES À ASSOCIER AU SYSTÈME À DÉVERSOIR (FINLANDAIS)
FORMSTÜCKE BEISPIELEN FÜR DIE VERWENDUNG MIT ÜBERLAUF-SYSTEMEN (FINNISCH)

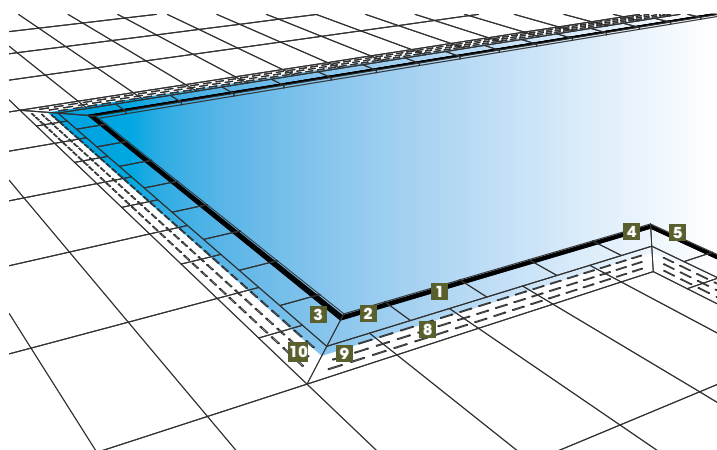

ESEMPI DI PEZZI SPECIALI DA ABBINARE AL SISTEMA A "SKIMMER"

SPECIAL PIECES EXAMPLES MATCHED WITH THE "SKIMMER" SYSTEM
EXEMPLES DES PIÈCES SPÉCIALES À ASSOCIER AU SYSTÈME À « SKIMMER »
FORMSTÜCKE BEISPIELEN FÜR DIE VERWENDUNG MIT „SKIMMER“-SYSTEMEN

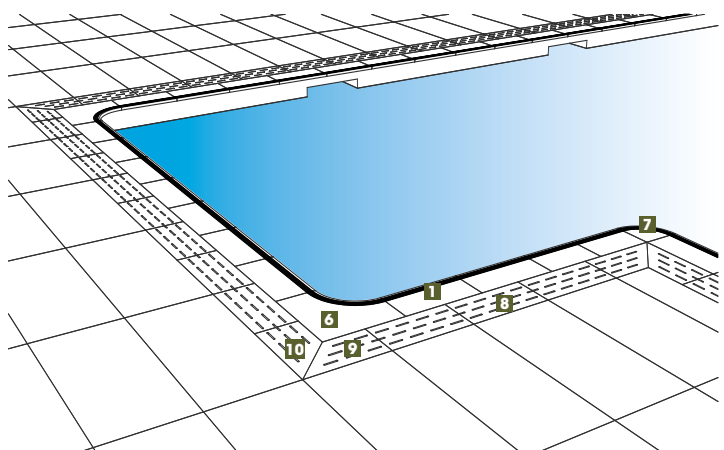

TWO POOLS & WELLNESS


20 MM

PEZZI SPECIALI PER 80x80/60x60

Special Pieces for 80x80/60x60 Pièces Spéciales pour 80x80/60x60 - Formstücke für 80x80/60x60

SERIE COMPLETA - FULL RANGE - GAMME COMPLÈTE - KOMPLETTE SERIE


GLAM
ecostone
UPTOWN
TITAN
TWO.0

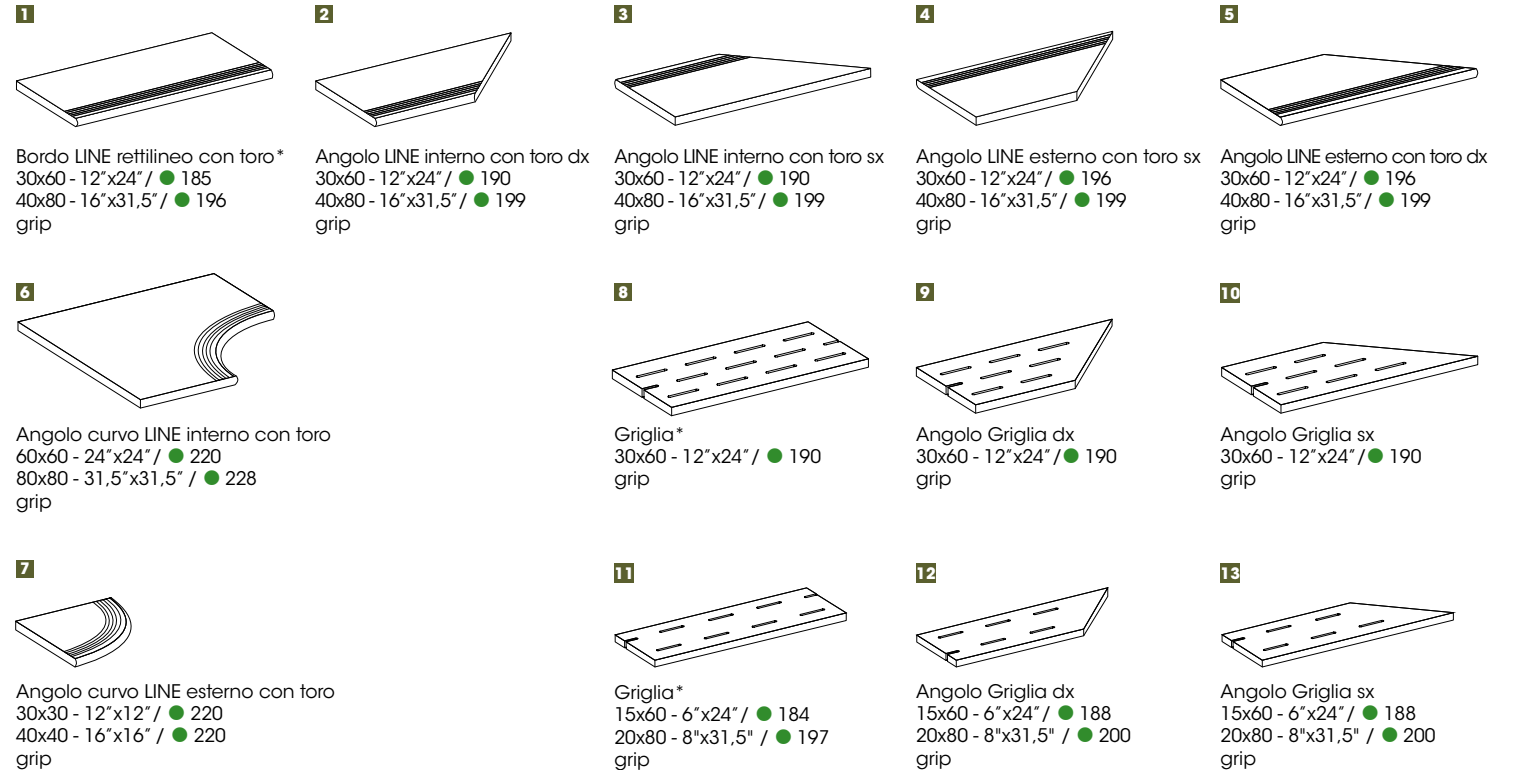

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.


ESEMPI DI PEZZI SPECIALI DA ABBINARE AL SISTEMA A SFIORO (FINLANDESE)

SPECIAL PIECES EXAMPLES MATCHED WITH THE INFINITY (OR FINNISH) SYSTEM
EXEMPLES DES PIÈCES SPÉCIALES À ASSOCIER AU SYSTÈME À DÉVERSOIR (FINLANDAIS)
FORMSTÜCKE BEISPIELEN FÜR DIE VERWENDUNG MIT ÜBERLAUF-SYSTEMEN (FINNISCH)

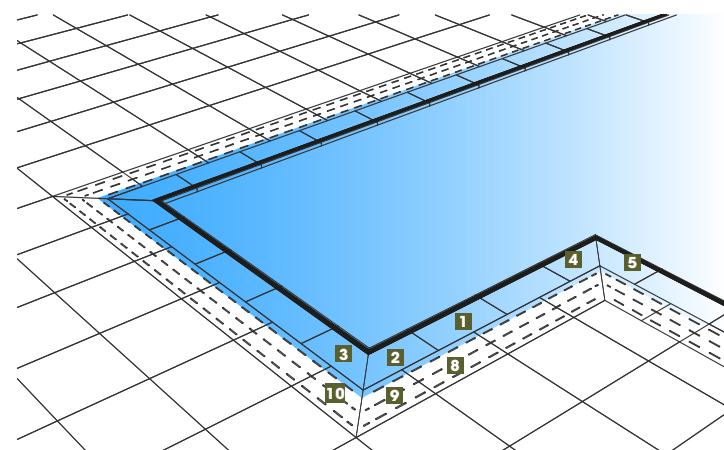

ESEMPI DI PEZZI SPECIALI DA ABBINARE AL SISTEMA A "SKIMMER"

SPECIAL PIECES EXAMPLES MATCHED WITH THE "SKIMMER" SYSTEM
EXEMPLES DES PIÈCES SPÉCIALES À ASSOCIER AU SYSTÈME À « SKIMMER »
FORMSTÜCKE BEISPIELEN FÜR DIE VERWENDUNG MIT „SKIMMER“-SYSTEMEN

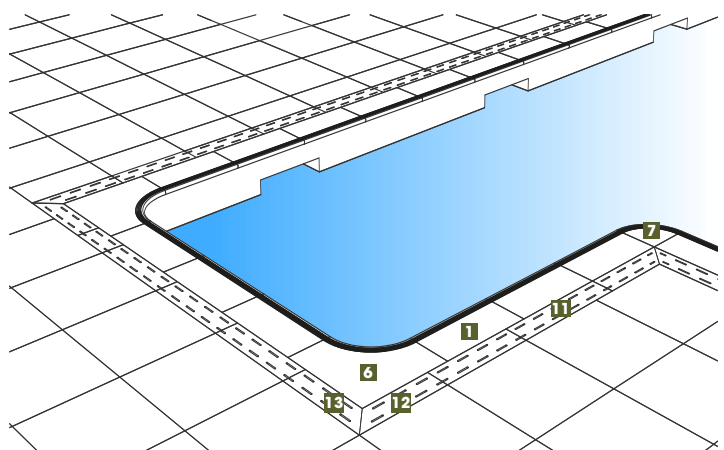

COLORI E PEZZI SPECIALI

TWO

Colours and special pieces - Couleurs et Pièces spéciales - Farben und Formstücke

Old Stone



BLISS



50x100 - 20"x39" 120106 grip rett. / ■164 | 120102 grip nat. / ■140

ANCIENT



50x100 - 20"x39" 120105 grip rett. / ■164 | 120101 grip nat. / ■140

GREYSTONE




50x100 - 20"x39" 120107 grip rett. / ■164 | 120103 grip nat. / ■140

CAVE




50x100 - 20"x39" 120108 grip rett. / ■164 | 120104 grip nat. / ■140

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE

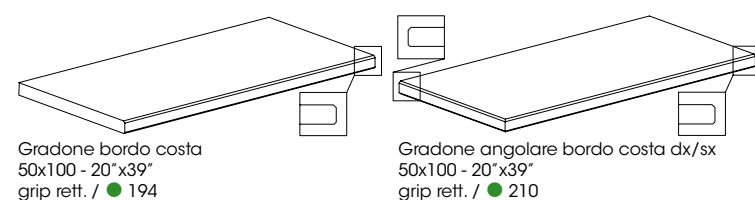


Gradone bordo costa
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●194

Gradone angolare bordo costa dx/sx
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●210

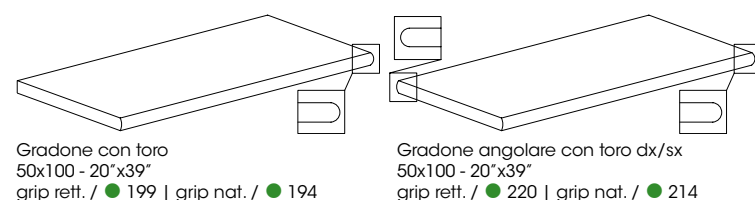

Gradone con toro
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●199 | grip nat. / ●194

Gradone angolare con toro dx/sx
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●220 | grip nat. / ●214

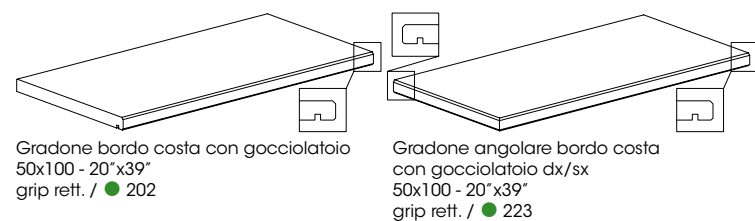

Gradone bordo costa con gocciolatoio
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●202

Gradone angolare bordo costa con gocciolatoio dx/sx
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●223

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	1	0,5	23	22,5
50x100	42	21	945	924

ecostone



MALABAR STONE



50x100 - 20"x39" 101381 grip rett. / ■160 | 101376 grip nat. / ■136

CASTLE STONE



50x100 - 20"x39" 101382 grip rett. / ■160 | 101377 grip nat. / ■136

DARK STONE



50x100 - 20"x39" 101383 grip rett. / ■160 | 101378 grip nat. / ■136

LIME STONE




50x100 - 20"x39" 101384 grip rett. / ■160 | 101379 grip nat. / ■136




80x80 - 31,5"x31,5"
107680 grip rett. / ■174
60x60 - 24"x24"
107303 grip rett. / ■157

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE

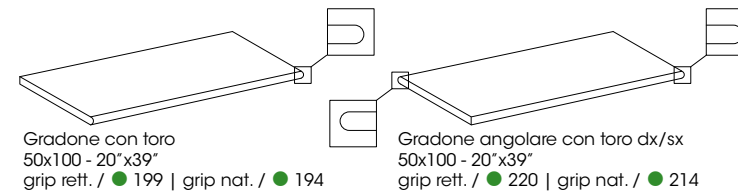

Gradone con toro
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●199 | grip nat. / ●194

Gradone angolare con toro dx/sx
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ●220 | grip nat. / ●214

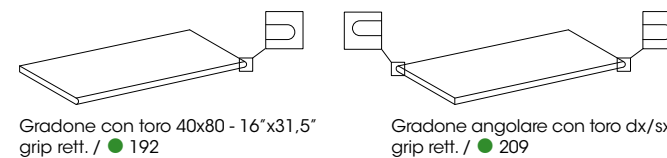

Gradone con toro 40x80 - 16"x31,5"
grip rett. / ●192

Gradone angolare con toro dx/sx 40x80 - 16"x31,5"
grip rett. / ●209



Gradone con toro 30x60 - 12"x24"
grip rett. / ●138

Gradone angolare con toro dx/sx 30x60 - 12"x24"
grip rett. / ●185

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	1	0,5	23	22,5
80x80	1	0,64	-	29
60x60	2	0,72	-	32,75
50x100	42	21	945	924
80x80	40	25,6	-	1160
60x60	30	21,6	-	980

GLAM



GLAM BEIGE



80x80 - 31,5"x31,5"
113144 grip rett. / ■ 174

GLAM GRIGIO




80x80 - 31,5"x31,5"
113143 grip rett. / ■ 174

GLAM TORTORA



80x80 - 31,5"x31,5"
113142 grip rett. / ■ 174

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE




Gradone con toro 40x80 - 16"x31,5"
grip rett. / ● 192

Gradone angolare con toro dx/sx 40x80 - 16"x31,5"
grip rett. / ● 209

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
80x80	1	0,64	-	29
Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
80x80	40	25,6	-	1160

FUSION



FUSION GREY



50x100 - 20"x39"
113776 grip rett. / ■ 160

FUSION RUST




50x100 - 20"x39"
113777 grip rett. / ■ 160

FUSION DARK



50x100 - 20"x39"
113775 grip rett. / ■ 160

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE



Gradone con toro 50x100 - 20"x39"
grip rett. / ● 199

Gradone angolare con toro dx/sx 50x100 - 20"x39"
grip rett. / ● 220

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	1	0,5	23	22,5
Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	42	21	945	924



CORTEN



50x100 - 20"x39"
113726 grip rett. / ■160 | 113722 grip nat. / ■136

PLATINUM



50x100 - 20"x39"
113740 grip rett. / ■160 | 113724 grip nat. / ■136

ALUMINIUM



50x100 - 20"x39"
113739 grip rett. / ■160 | 113723 grip nat. / ■136

CEMENT



80x80 - 31,5"x31,5"
107685 grip rett. / ■174

60x60 - 24"x24"
107295 grip rett. / ■157

CANYON



80x80 - 31,5"x31,5"
107686 grip rett. / ■174

60x60 - 24"x24"
107296 grip rett. / ■157

WHITE STONE



50x100 - 20"x39"
119806 grip rett. / ■164 | 119812 grip nat. / ■140

LIGHT STONE



50x100 - 20"x39"
119805 grip rett. / ■164 | 119811 grip nat. / ■140

ASH STONE



50x100 - 20"x39"
119808 grip rett. / ■164 | 119814 grip nat. / ■140

RUST STONE




50x100 - 20"x39"
119807 grip rett. / ■164 | 119813 grip nat. / ■140




BLACK STONE



50x100 - 20"x39"
119804 grip rett. / ■164 | 119810 grip nat. / ■140



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE


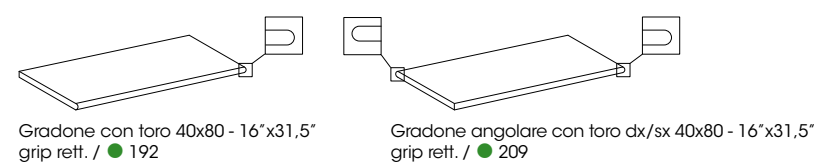
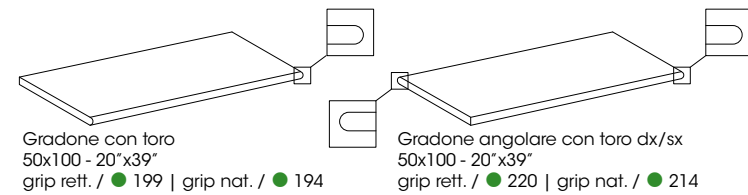


Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

	Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
	50x100	1	0,5	23	22,5
	80x80	1	0,64	-	29
	60x60	2	0,72	-	32,75

	Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
	50x100	42	21	945	924
	80x80	40	25,6	-	1160
	60x60	30	21,6	-	980

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE

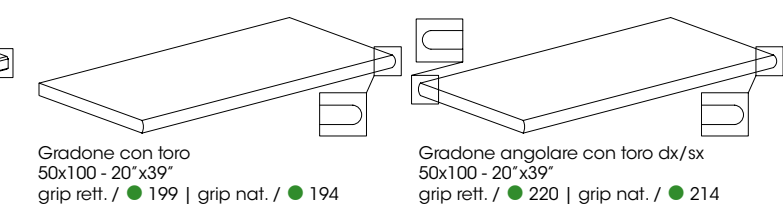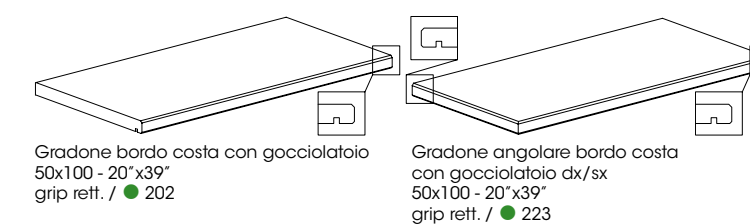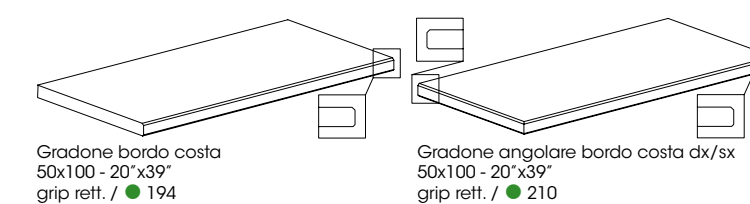

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

	Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
	50x100	1	0,5	23	22,5
	50x100	42	21	945	924

CLYPOT



50x100 - 20"x39"
 94680 grip rett. / ■160 | 96370 grip nat. / ■136

HAMILTON



50x100 - 20"x39"
 94560 grip rett. / ■160 | 94559 grip nat. / ■136



80x80 - 31,5"x31,5" 60x60 - 24"x24"
 107833 grip rett. / ■174 107308 grip rett. / ■157

MORNINGSIDE



50x100 - 20"x39"
 94574 grip rett. / ■160 | 94573 grip nat. / ■136



80x80 - 31,5"x31,5" 60x60 - 24"x24"
 107834 grip rett. / ■174 107309 grip rett. / ■157

HUDSON




50x100 - 20"x39"
 94576 grip rett. / ■160 | 94575 grip nat. / ■136



80x80 - 31,5"x31,5" 60x60 - 24"x24"
 107832 grip rett. / ■174 107307 grip rett. / ■157

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE

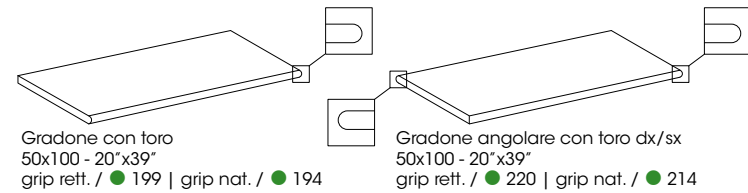


Gradone con toro
 50x100 - 20"x39"
 grip rett. / ●199 | grip nat. / ●194

Gradone angolare con toro dx/sx
 50x100 - 20"x39"
 grip rett. / ●220 | grip nat. / ●214

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	1	0,5	23	22,5
50x100	42	21	945	924

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE

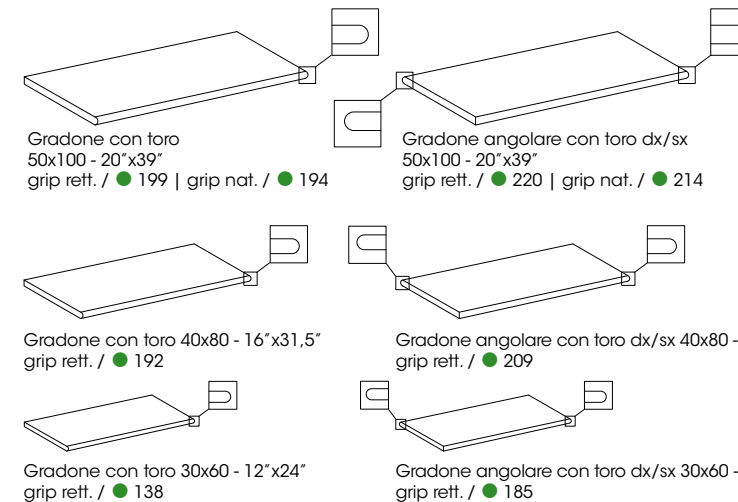

Gradone con toro
 50x100 - 20"x39"
 grip rett. / ●199 | grip nat. / ●194

Gradone angolare con toro dx/sx
 50x100 - 20"x39"
 grip rett. / ●220 | grip nat. / ●214

Gradone con toro 40x80 - 16"x31,5"
 grip rett. / ●192

Gradone angolare con toro dx/sx 40x80 - 16"x31,5"
 grip rett. / ●209

Gradone con toro 30x60 - 12"x24"
 grip rett. / ●138

Gradone angolare con toro dx/sx 30x60 - 12"x24"
 grip rett. / ●185

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen

Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	1	0,5	23	22,5
80x80	1	0,64	-	29
60x60	2	0,72	-	32,75
Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
50x100	42	21	945	924
80x80	40	25,6	-	1160
60x60	30	21,6	-	980

TWO.0



DESERT



50x100 - 20"x39"
93932 grip rett. / ■ 160 | 93524 grip nat. / ■ 136



80x80 - 31,5"x31,5"
107831 grip rett. / ■ 174

60x60 - 24"x24"
76791 grip rett. / ■ 157

FOREST




50x100 - 20"x39"
93933 grip rett. / ■ 160 | 93526 grip nat. / ■ 136



80x80 - 31,5"x31,5"
107830 grip rett. / ■ 174


60x60 - 24"x24"
76793 grip rett. / ■ 157

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE

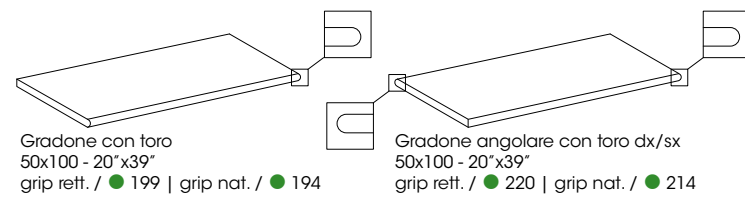


Gradone con toro
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ● 199 | grip nat. / ● 194

Gradone angolare con toro dx/sx
50x100 - 20"x39"
grip rett. / ● 220 | grip nat. / ● 214

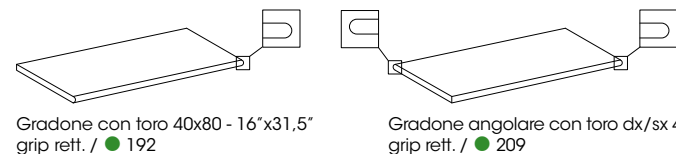

Gradone con toro 40x80 - 16"x31,5"
grip rett. / ● 192

Gradone angolare con toro dx/sx 40x80 - 16"x31,5"
grip rett. / ● 209



Gradone con toro 30x60 - 12"x24"
grip rett. / ● 138


Gradone angolare con toro dx/sx 30x60 - 12"x24"
grip rett. / ● 185

Imballi - Packaging - Emballages - Verpackungen


	Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
	50x100	1	0,5	23	22,5
	80x80	1	0,64	-	29
	60x60	2	0,72	-	32,75

	Formato - Size Format - Größe	PC.	m ²	Nat. Kg	Rett. Kg
	50x100	42	21	945	924
	80x80	40	25,6	-	1160
	60x60	30	21,6	-	980

VARIAZIONI CROMATICHE - Colour variations Variation chromatiques - Farbunterschiede



V1 ASPETTO UNIFORME
EVEN APPEARANCE
ASPECT UNIFORME
GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD



V2 LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION
VARIATION LÉGÈRE
GERINDE FARBUNTERSCHIED



V3 MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION
MOYENNE VARIATION
MITTKERERFARBUNTERSCHIED



V4 INTENSA VARIAZIONE
STRONG VARIATION
VARIATION INTENSE
STARKE FARBUNTERSCHIED

i

È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA,
PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIU' CONFEZIONI.

IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL
DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

IL EST INDISPENSABLE DE PRÉLEVER LE MATÉRIAU
DE PLUSIEURS CAISSES AU COURS DE LA POSE.

ES IST DESHALB BEIM VERLEGEN UNABDINGLICH
DAS MATERIAL AUS VERSCHIEDENEN PACKUNGEN
ZU ENTNEHMEN.

NOTE - NOTES

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI
E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI,
CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.

ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE
CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES,
PACKAGING, AND WEIGHT.

TOUJOURS VÉRIFIER QUE LES INFORMATIONS ET LES
DONNÉES RELATIVES AUX RÉFÉRENCES, EMBALLAGES ET
POIDS SONT CORRECTES EN CONSULTANT LA LISTE DES
PRIX EN VIGUEUR.

BITTE KONSULTIEREN SIE BEZÜGLICH DER KORREKTHEIT
ALLER INFORMATIONEN UND DATEN VON CODES,
VERPACKUNGEN UND GEWICHTSANGABEN STETS DIE
JEWEILS GÜLTIGE PREISLISTE.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC
SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU
POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI
MODIFICHE.

FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS
WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE
FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH
MODIFICATIONS.

LES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS PAR
FINCIBEC SANS PRÉAVIS, TOUTE RESPONSABILITÉ ÉTANT
À CE TITRE EXCLUE DU FAIT D'ÉVENTUELS DOMMAGES
DIRECTS OU INDIRECTS CAUSÉS PAR DE POTENTIELLES
MODIFICATIONS.

ÄNDERUNGEN DER PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DURCH FINCIBEC BLEIBEN JEDERZEIT UND OHNE
VORANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN. FINCIBEC HAFTET
NICHT FÜR DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH
EVENTUELLE ÄNDERUNGEN VERURSACHT WERDEN.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO
INDICATIVE.

THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE,
ARE INDICATIVE.

LES NUANCES DES COULEURS, REPORTÉES SUR LE
CATALOGUE, SONT INDICATIVES.

DIE IM KATALOG DARGESTELLTEN FARBTÖNE SIND REIN
ANNÄHERND.

CATEGORIE D'IMPIEGO - Use classes Catégories d'utilisation - Einsatzkategorien



PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT TRAFFIC
CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE CONSEILLÉS EN CAS DE PASSAGE LÉGER
FÜR SEHR WENIG BETRETENE ZONEN EMPFOHLENE KERAMIKFUSSBODENFLIESEN



PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT TRAFFIC
CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE CONSEILLÉS POUR UN PASSAGE MOYENNEMENT LÉGER
FÜR WENIG BIS MITTELMÄSSIG BETRETENE ZONEN EMPFOHLENE KERAMIKFUSSBODENFLIESEN



PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM TRAFFIC
CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE CONSEILLÉS POUR UN PASSAGE MOYEN
FÜR MITTELMÄSSIG BETRETENE ZONEN EMPFOHLENE KERAMIKFUSSBODENFLIESEN



PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-PESANTE
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY TRAFFIC
CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE, CONSEILLÉS POUR UN PASSAGE MOYENNEMENT SÉVÈRE
FÜR MITTELSTARK BETRETENE ZONEN EMPFOHLENE FUSSODENFLIESEN AUS



PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HIGHLY STRESSED USES
CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE, CONSEILLÉS EN CAS DE FORTES SOLLICITATIONS
FÜR DEN EINSATZ BEI STARKER BEANSPRUCHUNG EMPFOHLENE FUSSODENFLIESEN AUS

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE Resistance au glissement - Rutschfestigkeit



PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT
FOR MORE INFORMATION VISIT: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT
POUR PLUS D'INFORMATIONS: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT
FÜR WEITERE INFORMATIONEN: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT

AVVERTENZE - WARNING - AVERTISSEMENT - WARNUNG

QUALORA UN OGGETTO PESANTE CADA SU UNA LASTRA CERAMICA POSATA SU UN SISTEMA SOPRAELEVATO
C'È IL RISCHIO DI ROTTURA DELLA STESSA PROVOCANDO DANNI A CHIUNQUE POSSA SOSTARE O
TRANSITARE NELLE VICINANZE. PER EVITARE DUNQUE DANNI ALLE PERSONE È IMPORTANTE SEGUIRE LE
ISTRUZIONI FORNITE DAL PROGETTISTA. IL PRODUTTORE RACCOMANDA DI FAR VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL
SISTEMA DI POSA IN QUOTA DA UN TECNICO ABILITATO, IN QUANTO LE LASTRE DELLE PAVIMENTAZIONI DA
ESTERNO POTREBBERO ESSERE SOLLEVATE DALL'AZIONE DEL VENTO, EVITANDO COSÌ IL RISCHIO DI DANNI A
PERSONE O COSE.

SHOULD A HEAVY OBJECT FALL ON A CERAMIC TILE LAID ON A RAISED SURFACE, THERE IS A RISK OF THE
TILE BREAKING AND INJURING PEOPLE IN THE VICINITY. TO AVOID INJURY, IT IS IMPORTANT TO FOLLOW
THE INSTRUCTIONS OF THE DESIGNER. SINCE OUTDOOR PAVING TILES COULD BE LIFTED BY THE WIND, THE
PRODUCER RECOMMENDS THAT PLANS TO LAY TILES ON RAISED SURFACES BE CHECKED BY A QUALIFIED
ENGINEER TO ENSURE THEY ARE FIT FOR PURPOSE, THUS AVOIDING THE RISK OF HARM TO PEOPLE OR
PROPERTY.

SI UN OBJET LOURD TOMBE SUR UNE DALLE EN CÉRAMIQUE PLACÉE SUR UN SYSTÈME SURÉLEVÉ, IL EXISTE
UN RISQUE DE RUPTURE DE CELLE-CI POUVANT BLESSER TOUS CEUX QUI SE TROUVENT EN DESSOUS OU
PASSENT À PROXIMITÉ. AFIN D'ÉVITER DONC LE RISQUE DE BLESSURES, IL EST IMPORTANT QUE VOUS
SUIVIEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE CONCEPTEUR. LE FABRICANT RECOMMANDE DE FAIRE
VÉRIFIER L'ADÉQUATION DU SYSTÈME D'INSTALLATION EN HAUTEUR PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ CAR LES
DALLE DE PAVEMENT POUR EXTÉRIEUR POURRAIENT ÊTRE SOULEVÉES PAR L'ACTION DU VENT, ÉVITANT
AINSI LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS.

WENN EIN SCHWERER GEGENSTAND AUF EINE KERAMIKPLATTE FÄLLT, DIE AUF EINEM
DOPPELBODENSYSTEM VERLEGT IST, KANN DIE KERAMIKPLATTE DURCH DEN AUFPRALL ZERBRECHEN
UND VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN FÜR ALL JENE VERURSACHEN, DIE IN DER NÄHE STEHEN ODER
GEHEN. ZUR VERMEIDUNG VON PERSONENSCHÄDEN IST DIE BERÜCKSICHTIGUNG UND BEFOLGUNG
DER VOM PLANER VORGEgebenEN ANWEISUNGEN WICHTIG. DA PLATTEN FÜR BODENBELÄGE IM
AUSSENBEREICH DURCH DIE WIRKUNG DES WINDES AUFGEWORFEN WERDEN KÖNNTEN, EMPFIEHLT DER
HERSTELLER, DIE EIGNUNG DES SYSTEMS FÜR DIE VERLEGUNG IN DER HÖHE DURCH EINEN ZUGELASSENEN
SACHVERSTÄNDIGEN ÜBERPRÜFEN ZU LASSEN, UM DIE GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN ZU
VERMEIDEN.

TWO: LA NORMATIVA

THE STANDARD - LA RÉGLEMENTATION - NORMEN

AD OGGI NON ESISTONO NORME RELATIVE ALLE PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE DA ESTERNO.
L'UNICA NORMA CUI SI PUÒ FARE UN CERTO RIFERIMENTO È LA UNI EN 12825 CHE SPECIFICA CARATTERISTICHE E REQUISITI PRESTAZIONALI DEI PAVIMENTI SOPRAELEVATI IL CUI PRINCIPALE USO PREVISTO È QUELLO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI.
MAJOR SODDISFA I REQUISITI DI TALE NORMA (ELENCATI NELLA TABELLA SEGUENTE).
RELATIVAMENTE AL TEST DI "CARICO DINAMICO - PROVA D'URTO DI CORPI DURI" MONOCIBEC RACCOMANDA LA SCELTA DEL MATERIALE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO, CONSIGLIANDO COMUNQUE L'UTILIZZO DI STRUTTURE DI ALTEZZA NON SUPERIORE AI 100 MM.


TO DATE, THERE ARE NO STANDARDS RELATING TO RAISED OUTDOOR FLOORING.
THE ONLY STANDARD THAT CAN ACT AS A REFERENCE IS UNI EN 12825, WHICH SPECIFIES THE FEATURES AND PERFORMANCE REQUIREMENTS OF RAISED FLOORINGS MAINLY INTENDED TO USED INSIDE BUILDINGS.
MAJOR MEETS THE REQUIREMENTS OF THIS STANDARD (LISTED IN THE FOLLOWING TABLE).
WITH REGARD TO THE "DYNAMIC LOAD - SHOCK-PROOF TEST AGAINST HARD BODIES", MONOCIBEC RECOMMENDS CHOOSING THE MATERIAL ACCORDING TO THE INTENDED USE AND USING STRUCTURES THAT ARE MAXIMUM 100 MM HIGH.

ACTUELLEMENT, IL N'EXISTE AUCUNE NORME À PROPOS DES SOLS SURÉLEVÉS EN MILIEU EXTERNE.
LA SEULE NORME À LAQUELLE ON PEUT CERTAINEMENT SE RÉFÉRER EST LA UNI EN 12825 QUI SPÉCIFIE LES CARACTÉRISTIQUES ET LES PRESTATIONS REQUISES DES SOLS SURÉLEVÉS DONT L'USAGE PRINCIPAL PRÉVU EST AU SEIN DES BÂTIMENTS.
MAJOR SATISFAIT LES CONDITIONS REQUISES DE CETTE NORME (ÉNUMÉRÉES DANS LE TABLEAU SUIVANT).
CONCERNANT LE TEST DE "CHARGE DYNAMIQUE - TEST DE CHOC DE CORPS DURS" MONOCIBEC RECOMMANDE LE CHOIX DU MATÉRIEL EN FONCTION DE L'UTILISATION PRÉVUE, EN CONSEILLANT TOUT DE MÊME L'USAGE DE STRUCTURES D'UNE HAUTEUR INFÉRIEURE À 100 MM.

BIS HEUTE EXISTIEREN KEINE NORMEN IN BEZUG AUF DOPPELBÖDEN IN AUSSENBEREICHEN.
DIE EINZIGE BEZUGSNORM IST NORM UNI EN 12825, WELCHE DIE SPEZIFISCHEN EIGENSCHAFTEN UND DIE LEISTUNGSANFORDERUNGEN VON DOPPELBÖDEN BESCHREIBT, DEREN VORGESEHENER HAUPTVERWENDUNGSZWECK DIE VERLEGUNG IM INNEREN VON GEBÄUDEN IST.
MAJOR ERFÜLLT DIE VON DER NORM VORGESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN (IN DER NACHSTEHENDEN TABELLE AUFGEFÜHRT).
IN BEZUG AUF DIE PRÜFUNG "DYNAMISCHE BELASTUNG - STOßPRÜFUNG MIT HARTEN KÖRPERN" EMPFIEHLT MONOCIBEC DIE WAHL DES MATERIALS ENTSPRECHEND DEM VERWENDUNGSZWECK, WOBEI JEDOCH AUF JEDEN FALL DER EINSAZT EINER KONSTRUKTION VON NICHT ÜBER 100 MM HÖHE EMPFOHLEN WIRD.

Tipo di test Type of tests Type de test Art der Prüfung	Esito della prova Test result Résultat du test Prüfungsergebnis
Carico statico- Prova di carico sull'elemento Static load - Load test on the element Charge statique - Test de charge sur l'élément Statische Last - Belastungsprüfung am Element	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Prova di carico verticale sulla colonna Vertical loading test on column Test de charge verticale sur colonne Vertikale Belastungsprüfung an der Säule	Superamento test dichiarato dal fornitore del supporto Test passed, as declared by the support supplier Réussite du test déclarée par le fournisseur du support Das Bestehen der Prüfung wird vom Lieferanten der Träger festgestellt
Prova di deformazione permanente sull'elemento Permanent deformation test on the element Test de déformation permanente sur l'élément Prüfung der bleibenden Verformung am Element	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Carico dinamico- Prova di urto corpi duri Dynamic load - Shock-proof against hard bodies Charge dynamique - Test de choc corps durs Dynamische Belastung - Stoßprüfung mit harten Körpern	Test non superato Test not passed Test non réussi Prüfung nicht bestanden
Carico dinamico- Prova di urto corpi morbidi Dynamic load - Shock-proof against soft bodies Charge dynamique - Test de choc corps souples Dynamische Belastung - Stoßprüfung mit weichen Körpern	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Lunghezza dei lati del pannello Length of the panel sides Longueur des cotés du panneau Seitenlänge der Platte	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Ortogonalità del pannello Panel orthogonality Orthogonalité du panneau Rechtwinkligkeit der Platte	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Rettilineità dei lati Straightness of the sides Rectilignité des cotés Geradlinigkeit der Seiten	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Spessore del pannello Panel thickness Épaisseur du panneau Stärke der Platte	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Svergolamento del pannello Panel warpage Gauchissement du panneau Durchbiegung der Platte	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden
Incurvatura verticale dei pannelli Vertical bending of the panels Dévirage vertical des panneaux Vertikale Krümmung der Platten	Test superato Test passed Test réussi Prüfung bestanden

GRES FINE PORCELLANATO - FINE PORCELAIN STONWARE - GRÈS CÉRAME FIN - FEINSTEINZEUG

 ISO 13006B1a EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Daten	Norma di riferimento o metodo di misura Reference standard or testing method Norme de référence ou méthode de mesure Bezugsnorm oder Messverfahren	Valore richiesto da norma Value required according to standards Valeur requise selon la norme Von der Norm vorgeschriebener Wert	Valore verificato Assessed value Valeur vérifiée Festgestellter Wert
Dimensioni e qualità della superficie Dimensions and quality of the surface Dimensions et qualités de la surface Maße und Eigenschaften der Oberfläche	Lunghezza e larghezza (Deviazione ammissibile (%) della dimensione media di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione W) Length and width (acceptable deviation (%) of the average size of each tile from the manufactured W size) Longueur et largeur (Déviation admissible (%) de la dimension moyenne de chaque carreau par rapport à la dimension de fabrication W) Länge und Breite (Abweichungstoleranz (in %) der durchschnittlichen Maße jeder Fliese von den Produktionsmaßen W)	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6 % (± 2,0 mm)	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke		± 5 % (± 0,5 mm)	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges Rectilignité des angles Geradlinigkeit der Kanten		± 0,5 % (± 1,5 mm)	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Orthogonality Orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,5 % (± 2,0 mm)	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Ebenheit		± 0,5 % (± 2,0 mm)	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität			Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95 % der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Compliant Conforme Konform
Proprietà fisiche Physical properties Propriétés physiques Physikalische Eigenschaften	Massa d'acqua assorbita Mass of water absorbed Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermenge	UNI EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
	Storzo di rottura (S) - Resistenza alla flessione (R) Breaking strength (S) - Flexural resistance (R) Effort de rupture (S) - Résistance à la flexion (R) Bruchlast (S) - Biegefestigkeit (R)	UNI EN ISO 10545-4	S > 1300 N R > 35 N/mm2	> 10000 N > 45 N/mm2
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Request Demande Anforderung	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shocks Résistance aux chocs thermiques Widerstand gegen thermischen Schock	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Available test method Méthode de test disponible Verfügbare Prüfungsmethode	Conforme Compliant Conforme Konform
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal dilation Coefficient de dilatation thermique linéaire Längenausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Available test method Méthode de test disponible Verfügbare Prüfungsmethode	Conforme Compliant Conforme Konform
Proprietà chimiche Chemical properties Propriétés chimiques Chemische Eigenschaften	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo classe 3 Minimum class 3 Minimum classe 3 Min. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
Sicurezza Safety Sécurité Sicherheit	Coefficiente di attrito dinamico Coefficient of kinetic friction Coefficient de friction Dynamischer Reibungskoeffizient	ANSI A 137.1 - DCOF	Bagnato > 0,42 Wet > 0,42 Mouillé > 0,42 Nass > 0,42	> 0,42
	Classificazione** antisdrucchio Classification** non-slip Classement** antidérapant Klassifizierung** der Rutschfestigkeit	B.C.R.A.	D.M. µ>0.4	>0.4
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente di lavoro o della zona di lavoro Depending on the workplace or work area En fonction du milieu de travail ou de l'espace de travail Unter Berücksichtigung des Arbeitsraums oder Arbeitsbereichs	R11
		DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Depending on the wet areas subject to barefoot traffic En fonction des zones mouillées soumises au piétinement avec pieds nus Unter Berücksichtigung der nassen Bereiche, die mit nackten Füßen betreten werden	A+B+C

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi - With the exception of special pieces and decors - A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs - Ausschließlich Formstücke und Dekorteile



CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export +39 0536 855541

www.century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



FINCIBEC S.p.A. socio di: