

RETRO






RETRÒ

GRIGIO



80x80 cm (32"x32") Nat./Rett.

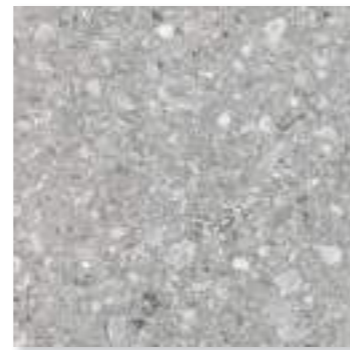

60x60 cm (24"x24") Nat./Rett.




30x60 cm (12"x24") Rett.



15x60 cm (6"x24") Rett.



5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")




MIX TAPPETO FREDDO
2,5x2,5 cm (1"x1")




BATTISCOPA 7x60 cm (2³/₄"x24") Rett.
BATTISCOPA 7x80 cm (2³/₄"x32") Rett.

RETRÒ

ANTRACITE

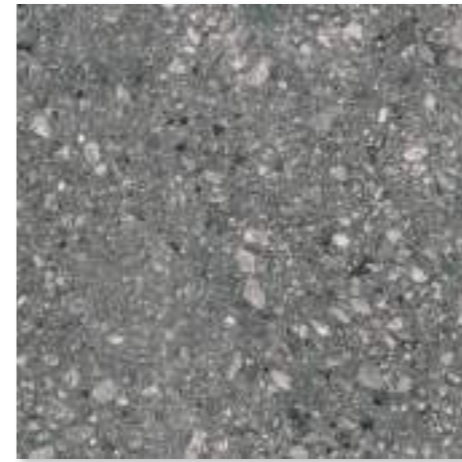

80x80 cm (32"x32") Nat./Rett.

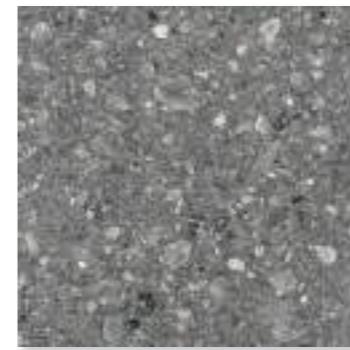


60x60 cm (24"x24") Nat./Rett.




30x60 cm (12"x24") Rett.



15x60 cm (6"x24") Rett.



5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MIX TAPPETO FREDDO
2,5x2,5 cm (1"x1")




BATTISCOPA 7x60 cm (2³/₄"x24") Rett.
BATTISCOPA 7x80 cm (2³/₄"x32") Rett.




RETRO

BIANCO

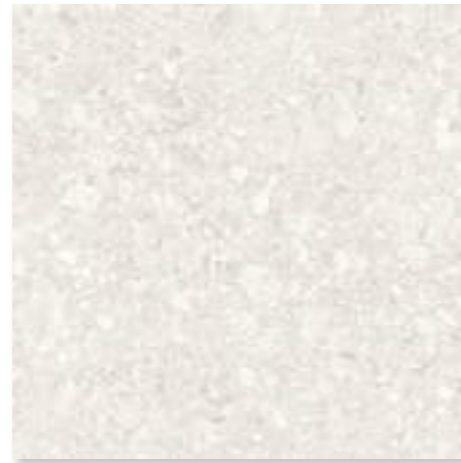

80x80 cm (32"x32") Nat./Rett.

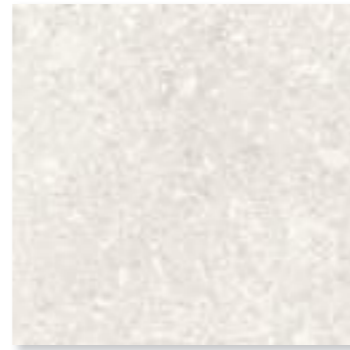

60x60 cm (24"x24") Nat./Rett.



30x60 cm (12"x24") Rett.



15x60 cm (6"x24") Rett.



5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MIX TAPPETO FREDDO
2,5x2,5 cm (1"x1")



BATTISCOPA 7x60 cm (2³/₄"x24") Rett.
BATTISCOPA 7x80 cm (2³/₄"x32") Rett.



RETRO'

BEIGE



80x80 cm (32"x32") Nat./Rett.



60x60 cm (24"x24") Nat./Rett.



30x60 cm (12"x24") Rett.



15x60 cm (6"x24") Rett.



5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MIX TAPPETO FREDDO
2,5x2,5 cm (1"x1")



BATTISCOPA 7x60 cm (2³/₄"x24") Rett.
BATTISCOPA 7x80 cm (2³/₄"x32") Rett.




RETRO

TAUPE



80x80 cm (32"x32") Nat./Rett.

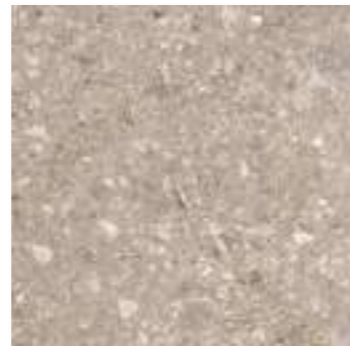

60x60 cm (24"x24") Nat./Rett.



30x60 cm (12"x24") Rett.



15x60 cm (6"x24") Rett.



5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MIX TAPPETO FREDDO
2,5x2,5 cm (1"x1")




BATTISCOPA 7x60 cm (2³/₄"x24") Rett.
BATTISCOPA 7x80 cm (2³/₄"x32") Rett.



RETRO' TAUPE - 30x60 cm (12"x24") - MIX TAPPETO CALDO 2,5X2,5 cm (1"x1")

RETRO

TORTORA

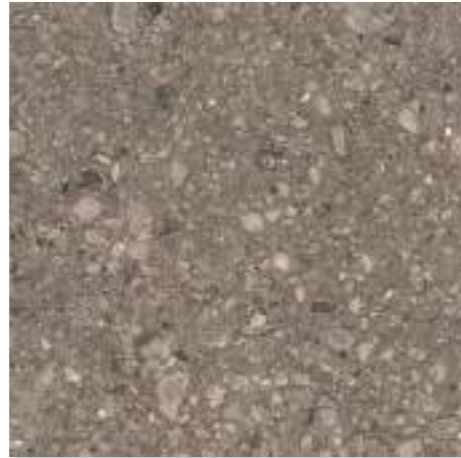

80x80 cm (32"x32") Nat./Rett.



60x60 cm (24"x24") Nat./Rett.




30x60 cm (12"x24") Rett.



15x60 cm (6"x24") Rett.



5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MIX TAPPETO FREDDO
2,5x2,5 cm (1"x1")




BATTISCOPA 7x60 cm (2³/₄"x24") Rett.
BATTISCOPA 7x80 cm (2³/₄"x32") Rett.



Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato impasto colorato - Colored body porcelain stoneware - Durchgefaerbtes feinsteinzeug - UGL



SOLUZIONI DI POSA
cm 30x60 - 12"x24"
cm 15x60 - 6"x24"

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm sfalsati a correre al massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION
cm 30x60 - 12"x24"
cm 15x60 - 6"x24"

For 60 cm (24"), long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE
cm 30x60 - 12"x24"
cm 15x60 - 6"x24"

Für einen korrekten und einwandfreien Belag, die Formate mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



SLIGHT/MODERATE

Product with slight to moderate variation

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE RESULTS
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	< 9x10 ⁻⁶ C ⁻¹	9x10 ⁻⁶ C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOC'S THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANEITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	132 mm ³
	ANSI A 1371.2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1: 0,60 Tile 2: 0,61 Tile 3: 0,60
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. If or applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10

*These test results may change from lot to lot

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASURES



Retrò Rett.	80x80 (32"x32")	M ²	2	32,00	1,28	40	51,20	1.280,00
Retrò Rett.	60x60 (24"x24")	M ²	3	22,00	1,08	40	43,20	880,00
Retrò Rett.	30x60 (12"x24")	M ²	6	22,41	1,08	48	51,84	1051,68
Retrò Rett.	15x60 (6"x24")	M ²	10	18,55	0,90	40	36,00	742,00
Retrò Mix Tappeto 2,5x2,5 (1"x1")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	15,24	-	42	30,24	640,08
Retrò Mosaico 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	15,24	-	42	30,24	640,08
Retrò Battiscopa	7x60 (2 ³ / ₄ "x12")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00
Retrò Battiscopa	7x80 (2 ³ / ₄ "x32")	PZ	6	8,50	-	50	-	425,00



100%
MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

