

STONE STUDIO





nero

nero 60x60 24"x24" | chevron 18,1x35,3 7"x13¾"

grigio



grigio 60x120 24"x48"

blu



blu 30x60 12"x24"



sabbia 30x60 12"x24"

sabbia






avorio 60x120 24"x48"

avorio




nero losanghe 28,6x26,2 11¼"x10⅓" | 30x60 12"x24"



Chevron
18,1x35,3 cm
(7"x13¾")



GRIGIO




NERO




BLU




AVORIO




SABBIA




Losanghe
28,6x26,2 cm
(11¼"x10⅓")



GRIGIO



NERO




BLU



AVORIO



SABBIA




Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



GRIGIO




NERO



BLU



AVORIO




SABBIA

mosaics
mosaici

COLORI COLORS


nero

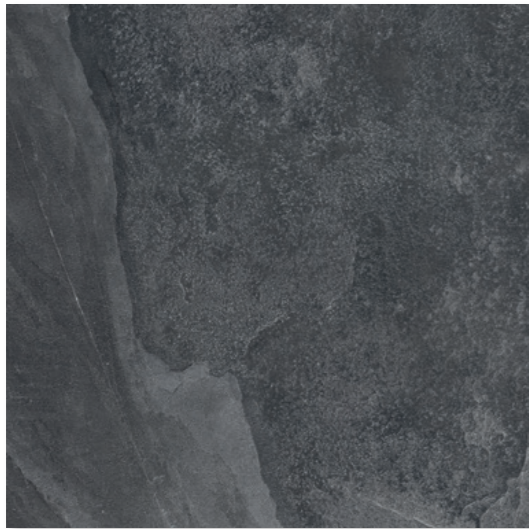

sabbia



grigio

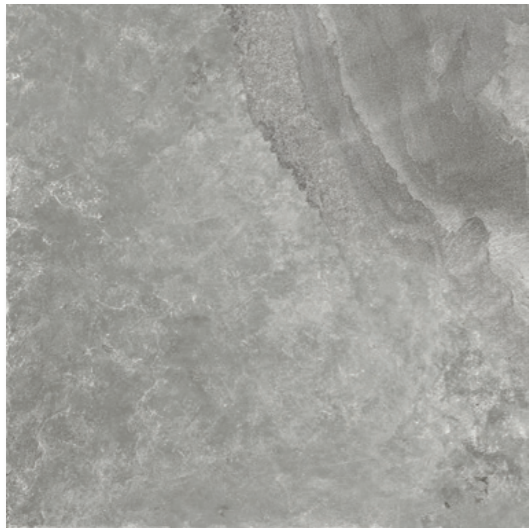

avorio




blu




FORMATI SIZES

AVAILABLE COLORS

NERO
 GRIGIO
 BLU
 SABBIA
 AVORIO



60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24")
30x60 cm (12"x24") Rett




30x30 cm (12"x12") Rett



10x60 cm (4"x24") Rett




7,5x30 cm (3"x12") Rett



Battiscopa
7x60 (2¾"x24") Rett
7x120 (2¾"x48") Rett

MOSAICI MOSAICS


MONTATI SU RETE | SHEET MOUNTED | AUF NETZ



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Losanghe
28,6x26,2 cm (11¼"x10⅓")




Chevron
18,1x35,3 cm (7"x13¾")

FORMATI NOMINALI | NOMINAL SIZES

STONE STUDIO

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato impasto colorato - Through body porcelain stoneware - Durchgefaerbttes feinsteinzeug - UGL



SOLUZIONI DI POSA
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
 Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 120 cm e 60 cm, sfalsati a correre al massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
 For 120 cm (48") and 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
 Für einen korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 120 cm und 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



MODERATE
 Product with low to moderate variation

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - MATT RESULTS - MATT
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALLATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALLABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	123 mm ³
	ANSI A 137.1-2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1: 0,50 Tile 2: 0,51 Tile 3: 0,51
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10

*These test results may change from lot to lot

IMBALLI PACKAGING		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES						
Stone Studio Rett	60x120 (24"x48")	M ²	2	31,95	1,44	21	30,24	670,95
Stone Studio Rett	60x60 (24"x24")	M ²	3	24,80	1,08	40	43,20	992,00
Stone Studio Rett	30x60 (12"x24")	M ²	6	24,80	1,08	40	43,20	992,00
Stone Studio	30x60 (12"x24")	M ²	6	25,50	1,11	40	44,40	1020,00
Stone Studio Rett	30x30 (12"x12")	M ²	11	22,66	0,99	48	47,52	1087,68
Stone Studio Rett	10x60 (4"x24")	M ²	14	19,18	0,84	40	33,60	767,20
Stone Studio Rett	7,5x30 (3"x12")	M ²	17	8,67	0,38	84	31,92	728,28
Stone Studio Mosaico 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,48	-	42	-	692,16
Stone Studio Chevron	18,1x35,3 (7"x13 3/4")	FOGLIO/SHEET	8	14,64	-	42	-	614,88
Stone Studio Losanghe	28,6x26,2 (11 1/4"x10 5/8")	FOGLIO/SHEET	8	17,62	-	42	-	740,04
Stone Studio Battiscopa	7x60 (2 3/4"x24")	PZ/PC	15	14,00	-	40	-	560,00
Stone Studio Battiscopa Rett	7x120 (2 3/4"x48")	PZ/PC	6	11,94	-	40	-	477,60



100%
 MADE IN ITALY

Ceramics of Italy



Verde 1999 srl - Via Ferrari Carazzoli, 19 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
 tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com