

COLORMIX

I PAVIMENTI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S FLOOR TILES




MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA

COLORMIX

Creatività a tutto colore.

Creativity in full colour. Toutes les couleurs de la créativité.
Kreativität in allen Farben. Creatividad a todo color. Креативность в полный цвет.

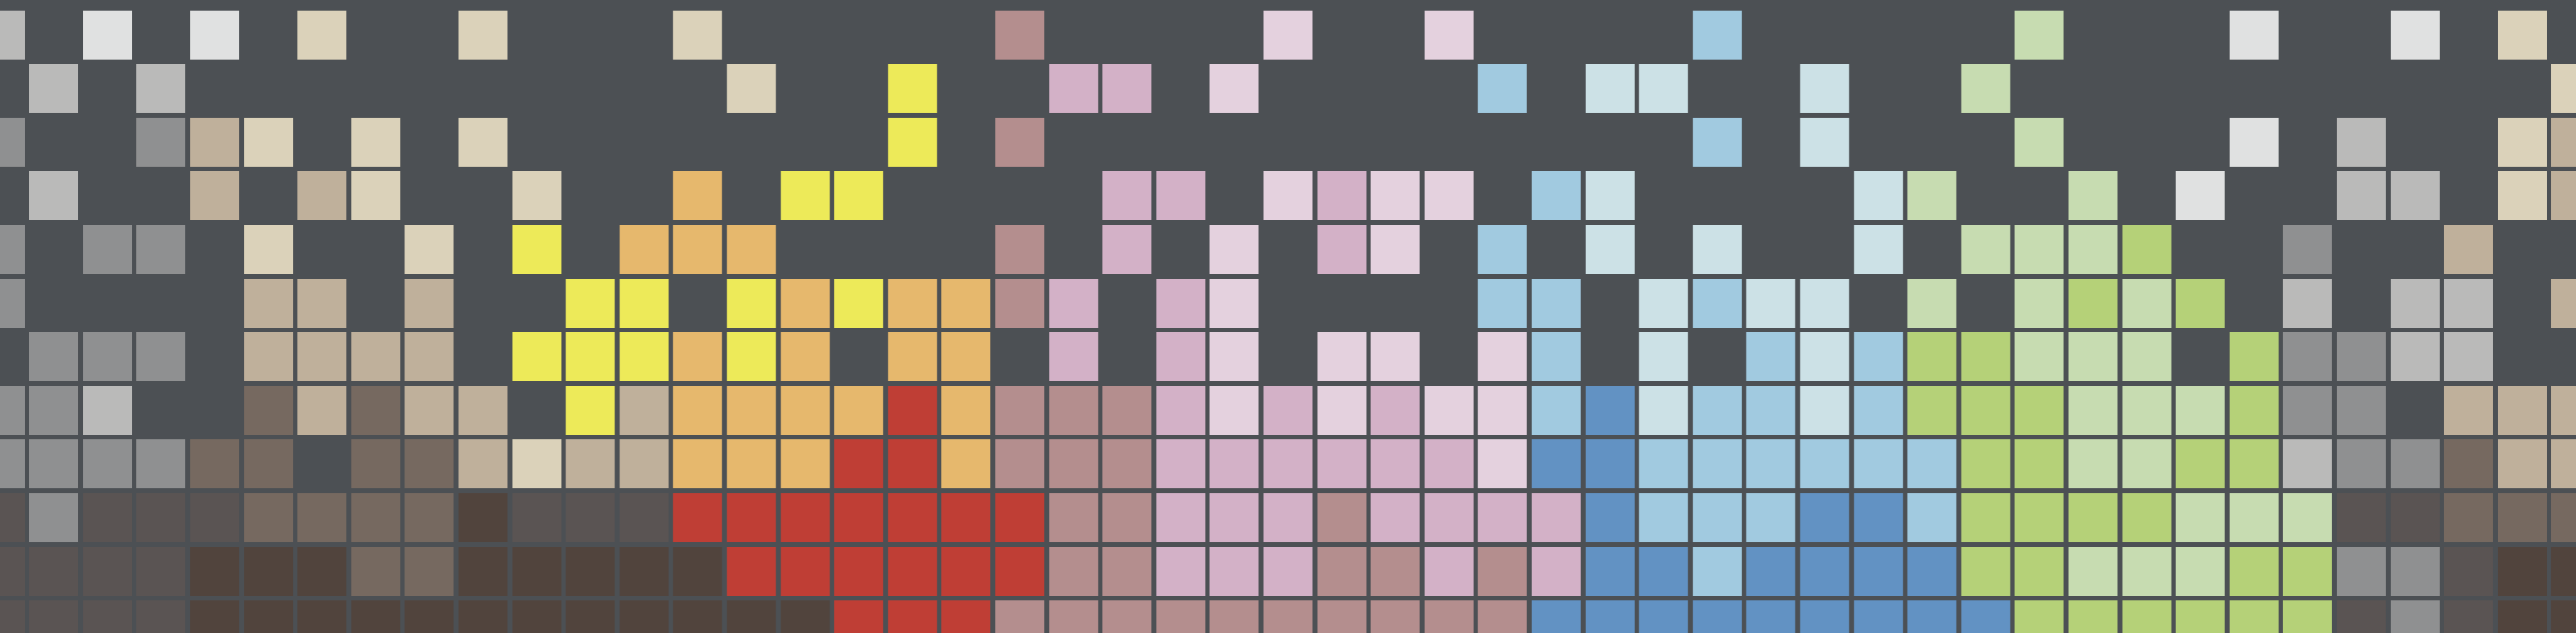

Progettare con il colore.

Colormix propone 16 colori da scegliere in soluzioni monocromatiche o da mixare in infinite combinazioni creative.

PLANNING WITH COLOUR.

Colormix offers 16 colours to choose from in a monochromatic version or to mix and match together in countless creative combinations.

CONCEVOIR EN COULEUR.

Colormix propose un choix de 16 couleurs à utiliser seules ou en mélange dans une infinité de combinaisons créatives.

MIT FARBE PLANEN.

Colormix ist in 16 einfarbigen Farbstellungen erhältlich oder es können unendlich viele kreative Farbkombinationen zusammengestellt werden.

DISEÑAR CON EL COLOR.

Colormix propone 16 colores para escoger en soluciones monocromáticas o mezclables en infinitas combinaciones creativas.

ПРОЕКТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТА.

Colormix предлагает 16 цветов, которые можно укладывать по отдельности в однотонном оформлении, либо смешивать в бесчисленных креативных сочетаниях.

Sicurezza in ogni ambiente.

La variante di superficie con finitura "grip" consente un utilizzo sicuro negli ambienti di uso pubblico.

SAFETY IN EVERY DESTINATION OF USE.

The surface variant with a "grip" finish allows for a safe use even in public venues.

LA SÉCURITÉ DE CHAQUE LOCAL.

La finition de surface « grip » permet une utilisation sûre dans les espaces publics.

SICHERHEIT IN JEDEM AMBIENTE.

Die Oberfläche "grip" ermöglicht einen sicheren Einsatz in öffentlichen Bereichen.

SEGURIDAD EN CUALQUIER AMBIENTE.

La variación de superficie con acabado "grip" permite un empleo seguro en los ambientes de uso público.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

Шероховатая противоскользящая фактура поверхности гарантирует безопасную эксплуатацию в общественных интерьерах.

Praticità e igiene.

Colormix è un gres porcellanato smaltato, un materiale facile da pulire e mantenere, in grado di garantire massima igiene e resistenza.

FUNCTIONALITY AND HYGIENE.

Colormix is glazed porcelain stoneware, a material that is easy to clean and easy to maintain as well as being able to guarantee the utmost hygiene and resistance.

PRATIQUE ET HYGIÉNIQUE.

Colormix est un grès cérame émaillé, un matériau facile d'entretien et de nettoyage, en mesure de garantir la meilleure hygiène et résistance.

ZWECKMÄSSIGKEIT UND HYGIENE.

Colormix ist glasiertes Feinsteinzeug, ein leicht zu reinigendes und zu pflegendes Material, garantiert hygienisch und strapazierfähig.

PRACTICIDAD E HIGIENE.

Colormix es un gres porcelánico esmaltado, un material fácil de limpiar y mantener, capaz de garantizar higiene y resistencia máximas.

ПРАКТИЧНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ.

Colormix – это стойкий глазурованный керамогранит, который легко поддается чистке и уходу и, следовательно, в состоянии обеспечить максимальную гигиену.

Dettagli rifiniti.

La collezione si completa con un'ampia selezione di pezzi speciali che consentono di rifinire i progetti di pavimenti e pareti.

SOUGHT-AFTER DETAILS.

The collection comes complete with a rich selection of trims that are just what are needed to add a finishing touch to floor and wall coverings.

DÉTAILS SOIGNÉS.

Un vaste choix de pièces spéciales complètent cette collection et permettent de peaufiner tous vos projets de murs et de sols.

DETAILS, DIE ABRUNDEN.

Die Kollektion vervollständigt sich durch eine breite Auswahl an Formteilen mit denen Boden- und Wandprojekte abgerundet werden können.

DETALLES BIEN ACABADOS.

La colección es completada por una amplia selección de piezas especiales que permiten dar un acabado perfecto a los proyectos de pavimentos y paredes.

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫЕ ДЕТАЛИ.

Коллекция дополняется богатой гаммой специальных элементов, способных эффектно отделать любой проект напольной или настенной облицовки.



GI

White/Azure





02

Ivory/Nut
Brown/Moka



U3

Lilac/Azure





U4E

Yellow/Orange

COLORMIX

Gres fine porcellanato smaltato
 Fine glazed porcelain stoneware
 Grès cérame fin émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres fino porcelánico esmaltado
 Глазурованный керамогранит




20x20 - 8"x8" \pm 7,3 mm



7660 Cox.White 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7667 Cox.Ice 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7673 Cox.Grey 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7668 Cox.Black 20 20x20 - 8"x8" PEI III
7669 Cox.Ivory 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7670 Cox.Nut 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7672 Cox.Moka 20 20x20 - 8"x8" PEI III	7671 Cox.Brown 20 20x20 - 8"x8" PEI II
7665 Cox.Sky 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7678 Cox.Azure 20 20x20 - 8"x8" PEI III	7666 Cox.Blue 20 20x20 - 8"x8" PEI III	7679 Cox.Lilac 20 20x20 - 8"x8" PEI IV
7663 Cox.Yellow 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7664 Cox.Green 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7662 Cox.Orange 20 20x20 - 8"x8" PEI IV	7661 Cox.Red 20 20x20 - 8"x8" PEI IV

GRIP 20x20 - 8"x8" \pm 7,3 mm



7674 Cox.White Grip 20 20x20 - 8"x8" PEI V	7675 Cox.Grey Grip 20 20x20 - 8"x8" PEI V	7676 Cox.Ivory Grip 20 20x20 - 8"x8" PEI V	7677 Cox.Nut Grip 20 20x20 - 8"x8" PEI V	7680 Cox.Azure Grip 20 20x20 - 8"x8" PEI V



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIECES SPECIALES - FORM STÜCKE - PIEZAS ESPECIALES - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	Cox.White	Cox.Grey	Cox.Ivory	Cox.Nut	Cox.Azure
Quarter Round int. 3x20 - 1"x8"	7698	7700	7701	7699	7702
Quarter Round est. 3x20 - 1"x8"	7703	7706	7707	7705	7708
Beak int. 3x3 - 1"x1"	7688	7690	7691	7689	7692
Beak est. 3x3 - 1"x1"	7693	7695	7696	7694	7697
Piede 3x5 - 1"x2"	7709	7711	7712	7710	7713



IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
Cox 20x20 - 8"x8"	36	1,44	23,18	56	80,64	1311,08	1330,08
Cox Beak int/est 3x3 - 1"x1"	4	0,0036	0,15	-	-	-	-
Cox Q.Round int/est 3x20 - 1"x8"	10	0,06	1,6	-	-	-	-
Cox Piede 3x5 - 1"x2"	2	0,003	0,2	-	-	-	-

Conseils pour le jointoiment et le nettoyage après pose.

Jointoiment et premier nettoyage

1. Types de mortier.
Pour la réalisation des joints (de 1,0 mm de largeur minimum), il est recommandé de n'utiliser que des mortiers de jointoiment améliorés à base de ciment (CLASSE CG2 selon la norme NF EN 13888), de type KERACOLOR FF de chez MAPEI S.p.a. sans additif.

2. Application du mortier.
Bien remplir les interstices avec la solution à base de ciment à l’aide de la spatule prévue à cet effet ou d’un couteau à enduire en caoutchouc sans laisser de vides ni d’inégalités.

3. Élimination du mortier superflu.
Cette opération revêt une importance capitale, car elle représente la première étape de l’intervention de nettoyage après jointoiment du sol qui servira à faciliter le nettoyage de fin de chantier.

a – Enlever le mortier superflu de la surface en passant la spatule ou le couteau à enduire en diagonale à la section des joints, avant le durcissement du mortier.
b – Attendre que le mortier perde sa plasticité, en général 5 minutes, avant de nettoyer les résidus en passant une éponge dure de cellulose humide en diagonale à la section des joints ;
c - Rincer souvent l’éponge dans deux seaux d’eau différents : le premier pour débarrasser l'éponge du mortier superflu et le deuxième avec de l’eau claire pour rincer l’éponge ;
d – Une fois le matériau sec, rincer à l’eau claire chaude.

Si le nettoyage est fait trop tôt (lorsque le mortier est encore à l’état plastique), les joints peuvent être vidés en partie et ont plus tendance à changer de couleur.
Pour les grandes surfaces, utiliser un robot laveur avec bande éponge.

Nettoyage de fin de chantier

Ce n’est qu’une fois le mortier à base de ciment complètement durci que se fait le nettoyage final pour éliminer l'éventuel voile poussiéreux formé par le mortier (minimum 36-48 heures). Pour ce faire, nettoyer avec un nettoyant acide appliqué à la main (éponge ou chiffons) ou à l’aide d’une machine (monobrosse), en suivant à la lettre les conseils ci-après.

1. Produits recommandés.
Il est recommandé d’utiliser une solution acide tamponnée, de type FILA DETERDEK, diluée à raison de 1:5 (1 litre pour 5 litres d’eau chaude) dans de l’eau chaude de préférence.
Quantité : 6 litres de solution acide pour 100m2.

Éviter catégoriquement d’utiliser des solutions acides pour métaux diluées (en raison de leurs vapeurs toxiques et de leur acidité « brûlante » sur les joints).

2. Mode d’emploi.
a – Verser de l’eau exclusivement sur le mortier à base de ciment pour le protéger contre toute action corrosive de la solution acide diluée ;
b – Répartir uniformément la solution acide diluée à l’aide d’un balai à franges ordinaire ou d’une serpillière rêche pour environnements résidentiels ou frotter à l’aide d’une monobrosse rotative avec disques tampons Scotch-Brite verts pour grandes surfaces ;
c – Laisser agir quelques minutes selon l’intensité de la saleté ;
d – Frotter énergiquement avec une éponge tamponge Scotch-Brite – en vente dans le commerce – (ou avec une brosse à poils en nylon en cas de premier nettoyage mal effectué) ou à l’aide d’un balai-brosse ;
e – Récupérer le résidu à l’aide de serpillères ou d’un aspirateur à eau.

Rincer abondamment à l’eau claire chaude et refaire l’opération autant de fois que nécessaire pour éliminer les taches ou les résidus des interstices.

3. Entretien
Pour l’entretien quotidien, il est recommandé d’utiliser le nettoyant neutre FILA CLEANER dilué à raison de 1:200 (2-3 bouchons de produit pour 5 litres d’eau) dans de l’eau chaude de préférence. Bien tordre le chiffon ou essorer le balai à franges pour mouiller au minimum le carrelage. Si des résidus de nettoyant sont laissés sur le sol ou les serpillières sont mal essorées, le carrelage peut présenter des auréoles, un aspect terne ou des taches d’eau. Pas besoin de rincer.
Le produit FILABRIO donne aussi d’excellents résultats. Il suffit de le vaporiser directement sur le carrelage et de passer un chiffon sec. Pour une saleté plus tenace, il est recommandé de nettoyer le sol avec FILA PS/87 dilué à raison de 1:10 et de rincer.

Tipps für die Verfugung und die Reinigung nach der Verlegung.

Verfugung und Grundreinigung

1. Fugenmassentypen.
Für die Verfugung (mindestens 1,0 mm Breite) wird empfohlen, ausschließlich zementhaltige Fugenmörtel für stark beanspruchte Fugen (KLASSE CG2 nach EN 13888), Typ KERACOLOR FF von MAPEI S.p.a ohne irgendwelche Zusätze, zu verwenden.

2. Anwendung der Fugenmasse.
Füllen Sie die Fugen mit Mörtelmasse, indem sie den entsprechenden Spachtel oder einen Gummirakel verwenden, ohne Lücken oder Unebenheiten zu belassen.

3. Entfernen Sie die Überreste der Fugenmasse.
Dieser Vorgang ist als erste Phase des Reinigungsprozesses nach der Verfugung des Bodens grundlegend wichtig, um die Endreinigung zu erleichtern.

a- Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse von der Oberfläche, indem Sie den Spachtel oder Rakel diagonal zu den Fugen führen, solange die Masse noch frisch ist.
b- Reinigen Sie die restliche Fugenmasse, nur wenn die Masse ihre Formbarkeit verliert, dies ist normalerweise nach 5 Minuten der Fall, mit einem feuchten Schwamm aus harter Zellulose und arbeiten Sie dabei diagonal zu den Fugen.
c – Spülen Sie den Schwamm häufig aus und verwenden Sie dabei zwei verschiedene Wasserbehälter. Einen, um die überschüssige Masse aus dem Schwamm zu entfernen und den anderen für sauberes Wasser, für das Ausspülen des Schwamms.
d – Spülen Sie mit sauberem heißen Wasser nach, sobald die Fugen trocken sind.

Wenn die Reinigung zu früh erfolgt (mit noch formbarer Masse), können die Fugen teilweise geleert werden und es besteht dann eine große Gefahr, dass die Farben sich verändern.
Für große Oberflächen verwenden Sie am besten eine Maschine mit Schwammband.

Endreinigung

Die abschließende Entfernung der eventuellen Staubschicht aus Fugenmassenresten auf der Oberfläche erfolgt nach einer kompletten Aushärtung des zementhaltigen Fugenmörtels (mindest 36-48 Stunden), dabei erfolgt eine Reinigung mit manuell auftragbarem Reinigungsmittel auf Säurebasis (Schwamm oder Lappen) oder mit der Maschine (Einbürste), halten Sie sich dabei sorgfältig an die oben angegebenen Tipps.

1. Empfohlene Erzeugnisse.
Wir empfehlen eine verdünnte Säure mit Pufferwirkung zu verwenden, zum Beispiel FILA DETERDEK, verdünnt im Verhältnis 1:5 (1 Liter in 5 Litern heißem Wasser) in möglichst warmem Wasser.
Verwendungsmenge: 6 Liter verdünnte Säure auf ca. 100 m²

Vermeiden Sie in jedem Fall die Verwendung von verdünnten Metallsäuren (da diese schädliche Dämpfe aussenden und die Fugen „verbrennen“ können).

2. Ausführungsarten.
a – Befeuchten Sie nur den Fugenmörtel mit Wasser, um ihn vor einer eventuellen korrosiven Wirkung der verdünnten Säurelösung zu schützen;
b –Verteilen Sie gleichmäßig die verdünnte Säurelösung, indem Sie einen normalen Mopp für die Bodenreinigung oder einen rauen Lappen für Wohnbereiche verwenden, oder aber reiben Sie den Boden mit einer rotierenden Einbürste, mit einem grünen Scotch-Brite-Kissen für große Oberflächen, ab.
c – Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken, je nachdem wie intensiv die Verschmutzung ist.
d – Arbeiten Sie kräftig mit einem handelsüblichen Scotch-Brite-Schwamm (oder mit einer Bürste mit Nylonborsten, falls die Grundreinigung schlecht ausgeführt wurde), oder aber mit einer Scheuerbürste oder einem Schrubber.
e - Nehmen Sie die Rückstände mit einem Lappen oder dem Flüssigkeitssauger ab.

Spülen Sie mit ausreichend klarem heißen Wasser nach, wiederholen Sie diesen Ablauf auch mehrere Male, bis keine Schmutzränder oder –rückstände in den Zwischenräumen mehr vorhanden sind.

3. Pflege
Für die tägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung des Neutralreinigers FILA CLEANER, der im Verhältnis 1:200 verdünnt wurde (2-3 Deckel des Mittels in 5 Liter Wasser), dabei ist möglichst heißes Wasser zu verwenden, drücken Sie den Lappen oder Mopp sorgfältig aus, um die Bodenoberflächen möglichst wenig zu befeuchten.
Reinigungsmittel mit hohem Rückstand oder nicht gut ausgedrückte Lappen können Schmutzstellen, matte Stellen oder Wasserstellen hinterlassen. Ein Nachspülen ist nicht notwendig.
Ausgezeichnete Ergebnisse erreicht man auch, wenn das Produkt FILABRIO verwendet wird, das direkt auf den Boden gegeben und dann mit einem trockenen Lappen abgewischt wird.

Für intensivere Verschmutzungen empfehlen wir, mit FILA PS/87, verdünnt im Verhältnis 1:10, zu wischen und dann nachzuspülen.

Consejos para el rejuntado y la limpieza tras la colocación.

Rejuntado y primera limpieza

1. Tipos de materiales de rejuntado.
Para efectuar el rejuntado (juntas de al menos 1,0 mm de amplitud), se aconseja utilizar solamente lecheadas de cemento para juntas mejoradas (CLASE CG2 según EN 13888), tipo KERACOLOR FF de MAPEI S.p.A., sin ningún aditivo.

2. Modalidad de aplicación del material de rejuntado.
Rellenar bien las juntas con la pasta de cemento, utilizando para ello una espátula adecuada o una rasqueta de caucho, sin dejar vacíos o desniveles.

3. Eliminación de los excesos de rejuntado.
Esta operación es de fundamental importancia, como primera fase del proceso de limpieza tras el rejuntado del pavimento, para facilitar la limpieza de fin de obra.
a – Quitar el exceso de material de rejuntado de la superficie, moviendo la espátula o la rasqueta en diagonal a las juntas, cuando la pasta todavía está fresca;
b – Limpiar los residuos de material de rejuntado sólo cuando la pasta pierde su plasticidad (normalmente después de 5 minutos), utilizando para ello una esponja húmeda de celulosa dura, trabajando en diagonal a las juntas;
c - Enjuagar a menudo la esponja, utilizando dos recipientes distintos de agua: uno para quitar la pasta en exceso de la esponja y otro, de agua limpia, para enjuagar la esponja;
d – Una vez seco el material, enjuagar con agua limpia caliente.

Si la limpieza se efectúa demasiado pronto (con la pasta todavía plástica), las juntas pueden vaciarse parcialmente y estar más sujetas al viraje de color.
Utilizar una máquina de cinta con esponja para las grandes superficies.

Limpieza de fin de obra

La limpieza final de la posible capa de polvo dejada en la superficie por el material de rejuntado deberá efectuarse una vez secada completamente la lechada de cemento (al menos después de 36-48 horas), realizando una limpieza con detergente ácido, aplicable a mano (con una esponja o un trapo) o a máquina (máquina fregadora), y ateniéndose escrupulosamente a los consejos detallados a continuación.

1. Productos aconsejados.
Se aconseja utilizar una solución ácida de acción tamponada, tipo FILA DETERDEK, diluida 1:5 (1 litro en 5 litros de agua caliente) en agua posiblemente caliente.
Cantidad de uso: 6 litros de solución ácida para 100 m2.

Evitar absolutamente el empleo de ácidos de ferretería diluidos (liberan humos nocivos y queman las juntas).

2. Modalidad de ejecución.
a – Mojar con agua solamente la lechada de cemento, para protegerla de una posible acción corrosiva de la solución ácida diluida;
b - Distribuir uniformemente la solución ácida diluida utilizando una fregona normal o un trapo áspero para ambientes residenciales, o bien frotando con máquina fregadora giratoria dotada de discos con tampón Scotch-Brite de color verde para grandes superficies;
c – Dejar actuar durante unos minutos, según la intensidad de la suciedad;
d – Actuar energícamente con una esponja comercial Scotch-Brite (o bien con cepillo con cerdas de nylon en caso de una primera limpieza mal efectuada) o con el cepillo;
e – Recoger los residuos con trapos o con aspirador de líquidos.

Enjuagar abundantemente con agua limpia caliente, repitiendo la operación incluso varias veces, hasta eliminar de los intersticios cualquier cerco o residuo.

3. Mantenimiento
Para el mantenimiento diario, se aconseja utilizar el detergente neutro FILA CLEANER diluido 1:200 (2-3 tapones de producto en 5 litros de agua) en agua posiblemente caliente, estrujando bien el trapo o la fregona, para mojar lo menos posible la superficie del pavimento. Los detergentes de alto residuo, o los trapos no bien estrujados, pueden provocar señales, mateados o manchas de agua. No es necesario enjuagar.
También se obtienen óptimos resultados utilizando el producto FILABRIO rociado directamente sobre el pavimento y pasado con un paño seco.

Para suciedades más intensas, se aconseja fregar con FILA PS/87 diluido 1: 10 y luego enjuagar.

Рекомендации по затирке швов и чистке после укладки

Затирка швов и первая очистка

1. Типы затирочных материалов
Для заделки швов (шириной не менее 1,0 мм) рекомендуется использовать только улучшенные затирки на цементной основе (КЛАСС CG2 согласно стандарту EN 13888), например, KERACOLOR FF производства MAPEI S.p.a. без каких-либо добавок.

2. Способ нанесения затирки
Тщательно заполните швы цементным раствором, пользуясь специальным шпателем, тёркой или резиновым ракелем, не оставляя пустот или неровностей.

3. Удаление излишков затирочного материала
Эта предельно важная операция составляет первый этап очистки после затирки швов и выполняется с целью облегчить конечную очистку по завершении укладочных работ.

a – Удалите излишки затирочного материала с поверхности, перемещая шпатель или ракель в диагональном направлении относительно швов, пока смесь ещё не затвердела.
b – Когда материал начнёт терять пластичность (обычно через 5 минут), удалите остатки влажной губкой из жёсткой целлюлозы, проводя ею в диагональном направлении относительно швов.
c – Часто прополаскивайте губку, пользуясь двумя разными ёмкостями с водой: одной для удаления излишков раствора, а другой – для прополаскивания губки в чистой воде.
d – Когда материал затвердел, прополощите тёплой чистой водой.

Если очистку провести слишком рано (когда затирка ещё не потеряла пластичность), то из швов можно произвольно удалить часть материала, кроме того, они больше подвержены изменению цвета.
Для обширной площади пользуйтесь машиной с губчатой лентой.

Очистка по завершении укладочных работ

Окончательное удаление пыльного слоя затирки с поверхности выполняют после полного отверждения цементного раствора (спустя не менее 36-38 часов), используя кислотное средство, которое наносится вручную (губкой или тряпкой) или машиной (с одной щёткой). Для этого тщательно придерживайтесь нижеприведённых рекомендаций.

1. Рекомендуемые средства

Рекомендуется использовать кислотное средство буферного действия, например, FILA DETERDEK, разведя его в пропорции 1:5 (1 литр средства в 5 л воды) в воде, по возможности, тёплой.

Расход: 6 литров кислотного раствора на 100 м².

Категорически запрещается применять разведённые кислоты для травления металлов (поскольку они выделяют вредные пары и «сжигают» швы).

2. Порядок выполнения

a – Смочите водой цементную затирку, чтобы защитить её от коррозионного действия кислотного раствора.

b – Равномерно распределите разведённый кислотный раствор, пользуясь шваброй или жёсткой тряпкой для жилых помещений, либо натирая пол однодисковым полировщиком, оснащённым дисками из губки scotch-brite зелёного цвета для больших поверхностей.

c – Оставьте для воздействия на несколько минут, в зависимости от степени загрязнения.

d – Энергично протрите губкой scotch-brite (или щёткой с нейлоновой щетиной, если первая очистка была плохо выполнена) или половой щёткой.


e – Удалите остатки тряпками или водососом.

Промойте поверхность большим количеством чистой теплой воды, при необходимости повторяя операцию несколько раз до полного удаления всех разводов или остатков в щелях.

3. Повседневный уход


Для повседневного ухода рекомендуется применять нейтральное моющее средство fila cleaner разбавленное 1:200 (2-3 объема крышки продукта в 5 литрах воды) по возможности в горячей воде, следует хорошо отжимать тряпку или губку для того, чтобы как можно меньше увлажнять поверхность пола. Остатки моющего средства или плохо отжатые тряпки могут стать причиной появления следов, потускнения или водяных пятен. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные или пропитывающие средства, а также воск для полов и металлические мочалки. Повторное ополаскивание не требуется. Отличные результаты достигаются при использовании продукта filabrio путем его прямого спрыскивания на пол, после чего пол протирается сухой тряпкой.

При сильном загрязнении для мытья рекомендуется средство fila ps/87, разбавленное 1:10, после его применения требуется ополаскивание.

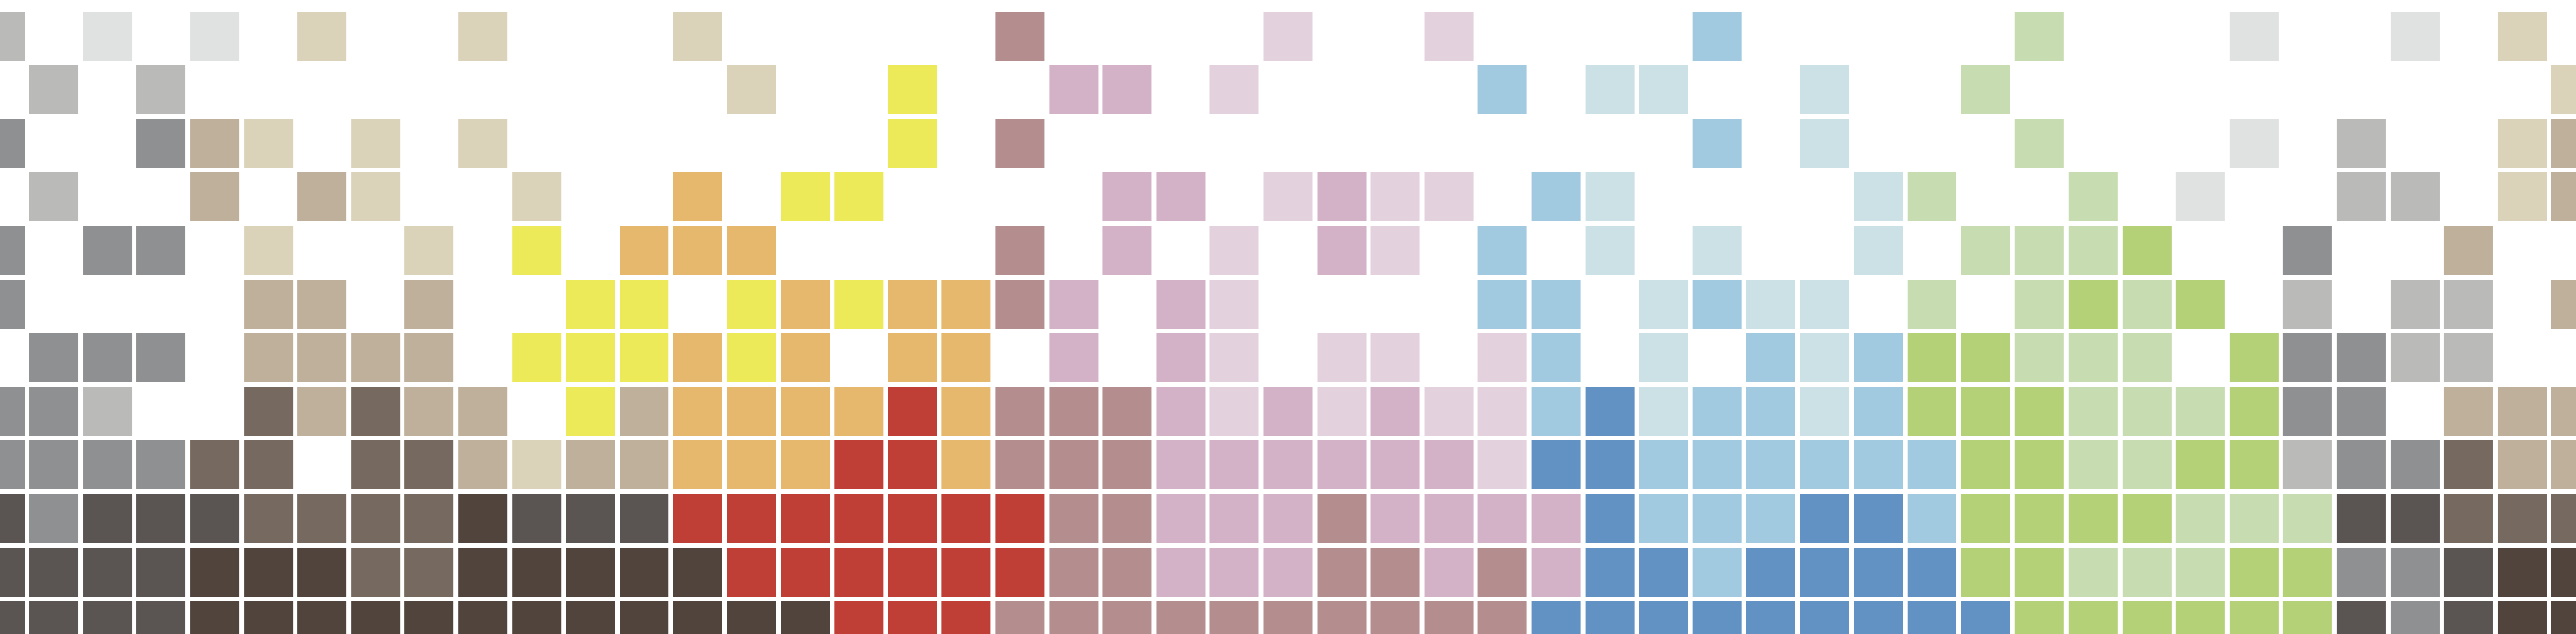

© Ceramiche Marca Corona S.p.a – Maggio 2011.

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

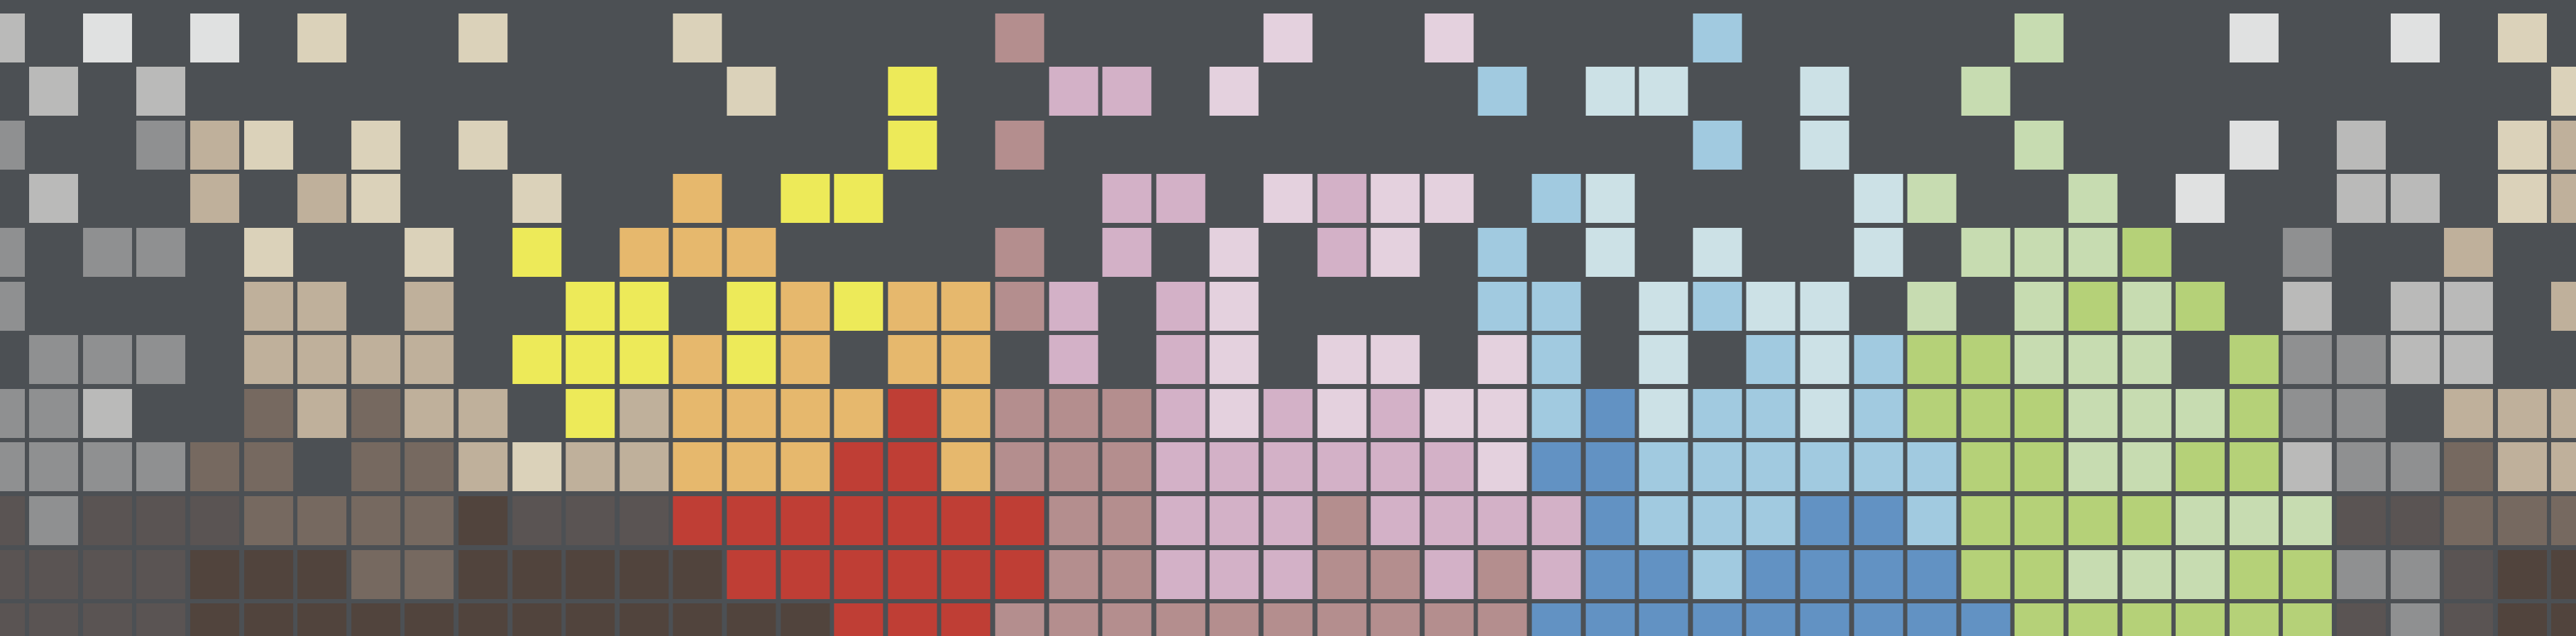

MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
www.marcacorona.it
info@marcacorona.it

 **made in italy**
SINCE 1741

